
Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 2000 mit Schlauchanschluss

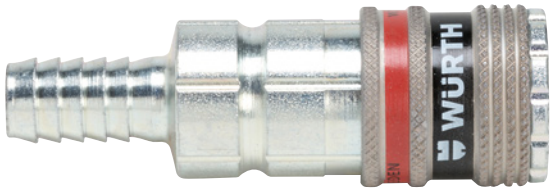

Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von PVC-Druckluftschläuchen geht.

Optimale Druckversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher

Das strömungsoptimierte Ventil ermöglicht einen hohen Durchflussgrad von bis zu 2.250 l/min und maximalem Arbeitsdruck von 16 bar. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten für den Anwender.

Hoher Schutz und Korrosionswiderstand auch unter anspruchsvollen Bedingungen

Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.

Lange Standzeit

Verriegelungshülse aus gehärtetem Stahl

Sicheres, einhändiges Entkuppeln

Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang erlaubt durch Zurückziehen der Verschlusshülse ein einhändiges Entkuppeln. Die Kupplung entlüftet automatisch, wodurch ein Zurückschlagen des Schlauches verhindert wird.

Euro-Profile sind mit anderen Druckluftarmaturen kompatibel

Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.

Außendurchmesser (D)	23,5 mm
Durchflussleistung	2250 l/min
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C

Geeignet für Schlauchinnendurchmesser	Geeignet für Schlauchaußendurchmesser	Länge (L)	Art.-Nr.	VE
6,3 mm	10 mm	67,1 mm	**0699 021 063**	1/10
8 mm	12 mm	70 mm	**0699 021 080**	1/10
10 mm	15 mm	70 mm	**0699 021 100**	1/10
13 mm	19 mm	70 mm	**0699 021 130**	1/10

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0699 021 063	Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 42 mm 12.0 mm 6.0 mm	**0699 100 406**
0699 021 100	PVC-Druckluftschlauch Ohne Armaturen 9.0 mm 14.5 mm	**0699 929 1**
	PVC-Druckluftschlauch Ohne Armaturen 9.0 mm 14.5 mm	**0699 929 5**
0699 021 130	Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 45 mm 19.0 mm 13.0 mm	**0699 100 413**
	PVC-Druckluftschlauch Ohne Armaturen 12.7 mm 19 mm	**0699 921 31**

CI01_2012011081, Rev: 0.684, Stand: 08. 04. 2026