
Schnellverschlusskupplung Schlauchanschluss Serie 2000 für WÜRTH PVC-Schläuche

Bis zu 2.100 l/min bei 16 bar sichern optimale Druckluftversorgung und volle Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher – für mehr Produktivität und geringere Energiekosten

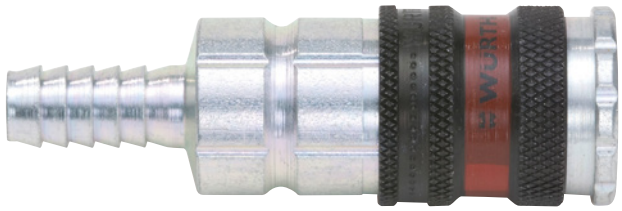

- Die ergonomisch gestaltete Verschlusshülse sorgt für einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen
- Die geringe Kuppelkraft ermöglicht eine Einhandbedienung und erfordert nur minimalen Kraftaufwand für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln
- Luftdichte Verbindungen sorgen für niedrigen Energieverbrauch und hohe Effizienz
- Gehärtete Verriegelungshülsen sorgen für maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit
- Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt und bieten hohen Korrosionswiderstand sowie zuverlässigen Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen
- Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard, besitzen eine Nennweite von 7,6 mm und sind dank Euro-Profil kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen
- Werkstoff: Stahl

Außendurchmesser (D)	23 mm

Geeignet für Schlauchinnendurchmesser	Geeignet für Schlauchaußendurchmesser	Länge (L)	Durchflussleistung	Art.-Nr.	VE
6 mm	12 mm	67 mm	2100 l/min	**0699 100 106**	1/3
8 mm	16 mm	70 mm	2100 l/min	**0699 100 108**	1/3
10 mm		70 mm		**0699 100 110**	1/3
13 mm	19 mm	68 mm	2100 l/min	**0699 100 113**	1/3

CL01_20120110008, Rev: 0.849, Stand: 27.06.2026