

Attikaprofil Profi für saubere Anschlüsse an Attika-Abdeckungen

Mit dem Attikaprofil Profi erreichen Sie eine sichere Wasserabführung, dadurch verhindern sie Bauschäden und bieten perfekten Schutz vor eindringender Feuchtigkeit.

- Präzise Kantenausbildung
- Einfacheres Abziehen
- Definierte Putzstärke
- Mit Abzugskante

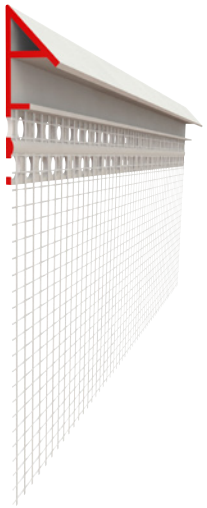


Werkstoff	Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh
Werkstoff Gewebe	Glasfaser
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
UV-Beständigkeit	Ja
Flächengewicht Gewebe pro m^2	160 g
Maschenweite	4 x 4 mm
Putzstärke	5,9 mm



Art.-Nr. 0519 522 150
VE: 50

Details/Anwendung



Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen