

Rändelschraube, niedrige Form DIN 653, Stahl 5.8 verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	DIN 653
Form	Niedrig
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	5.8
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja

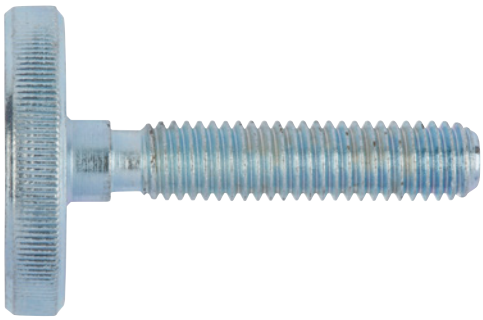

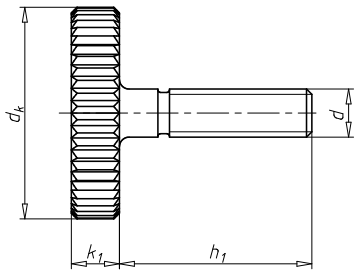

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)	Länge (h_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Art.-Nr.	VE
M4	8 mm	16 mm	3,5 mm	**0224 64 8**	200
M4	10 mm	16 mm	3,5 mm	**0224 64 10**	500
M4	12 mm	16 mm	3,5 mm	**0224 64 12**	500
M4	16 mm	16 mm	3,5 mm	**0224 64 16**	200
M4	30 mm	16 mm	3,5 mm	**0224 64 30**	100
M5	10 mm	20 mm	4 mm	**0224 65 10**	200
M5	12 mm	20 mm	4 mm	**0224 65 12**	200
M5	16 mm	20 mm	4 mm	**0224 65 16**	200
M5	20 mm	20 mm	4 mm	**0224 65 20**	200
M5	25 mm	20 mm	4 mm	**0224 65 25**	100
M6	10 mm	24 mm	5 mm	**0224 66 10**	100
M6	12 mm	24 mm	5 mm	**0224 66 12**	100
M6	16 mm	24 mm	5 mm	**0224 66 16**	100
M6	20 mm	24 mm	5 mm	**0224 66 20**	100
M6	25 mm	24 mm	5 mm	**0224 66 25**	100
M6	30 mm	24 mm	5 mm	**0224 66 30**	100
M6	50 mm	24 mm	5 mm	**0224 66 50**	100
M8	20 mm	30 mm	6 mm	**0224 68 20**	100
M8	25 mm	30 mm	6 mm	**0224 68 25**	50
M8	30 mm	30 mm	6 mm	**0224 68 30**	100
M8	50 mm	30 mm	6 mm	**0224 68 50**	100

CL01_3511070303, Rev: 0.306, Stand: 10. 10. 2026