
Faster Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FFH BSPP - STECKER

- Flat Face Kupplungen mit Zink-Nickel-Beschichtung für Drücke von 35 MPa. Das Schließsystem des Flachventils verhindert, dass Flüssigkeit austritt oder verunreinigt wird. Austauschbar gemäß ISO 16028

Betriebsdruck	350 bar
Temperaturbeständigkeit min.	-25 °C
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C
Werkstoff	Stahl



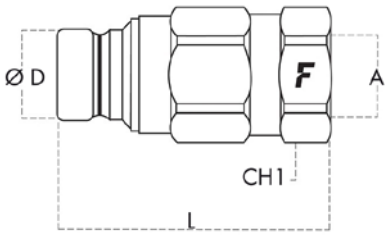

Durchmesser	Länge	Schlüsselweite	Anschluss-durchmesser	Anschlussgewinde	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
1/2 in	75 mm	34 mm	24,5 mm	G 1/2 Zoll	430 g	**0866 999 426**	1
1/2 in	78 mm	42 mm	24,5 mm	G 3/4 Zoll	460 g	**0866 999 427**	1
1/4 in	49 mm	24 mm	16,1 mm	G 1/4 Zoll	300 g	**0866 999 423**	1
1 in	106,5 mm	55 mm	36 mm	G 1 Zoll	650 g	**0866 999 430**	1
1 in	109 mm	55 mm	36 mm	G 1 1/4 Zoll	700 g	**0866 999 431**	1
3/4 in	101,6 mm	42 mm	29,95 mm	G 3/4 Zoll	500 g	**0866 999 428**	1
3/4 in	101,6 mm	55 mm	29,95 mm	G 1 Zoll	600 g	**0866 999 429**	1
3/8 in	68,3 mm	30 mm	19,7 mm	G 3/8 Zoll	350 g	**0866 999 424**	1
3/8 in	73,3 mm	34 mm	19,7 mm	G 1/2 Zoll	430 g	**0866 999 425**	1

Betriebstemperatur	Oberflächenbehandlung	Ventiltyp	Anschluss/ Trennung	Druckanschluss	Material	Austauschbarkeit
-25 °C bis 100 °C	MATE 1000 (ZnNi)	Flachventil	Steckverbindung/ Hülsenrückzug	Nicht zulässig	Stahl	• Valcon FF ISO 16028 • Stucchi - FIRG/A • DNP - PLT1/PLT4 • Parker - Fem

CL01_6506010161, Rev: 0.937, Stand: 18. 08. 2025

Details/Anwendung

