
Isolierdübel W-ID SLIM

Ein cleverer, einfacher Problemlöser zur Befestigung von leichten Lasten an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)

- Die spezielle Gewindegeometrie ermöglicht ein unkompliziertes Einschrauben in den Dämmstoff.
- Für die optimale Verarbeitung muss das Anbauteil mit einem Durchgangsloch von min. 8 mm bis max. 12 mm versehen werden.
- Dank der Bohrspitze bohrt sich der Dübel mühelos durch die Putz und Dichtschicht.
- Kein Werkzeugwechsel bei der Montage notwendig.
- Kein Vorbohren ins Mauerwerk und WDVS notwendig.
- Kein Eindringen ins Mauerwerk und somit kein Entstehen von Wärmebrücken.
- Der Dübel wird in der Durchsteckmontage verarbeitet.



Setztiefe (h s)	57 mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Werkstoff Schraube	Edelstahl A2
Innenantrieb	AW20
Typbezeichnung	W-ID SLIM
Schaftdurchmesser	6,23 mm
Gewindelänge (Dübelgewinde)	46,9 mm

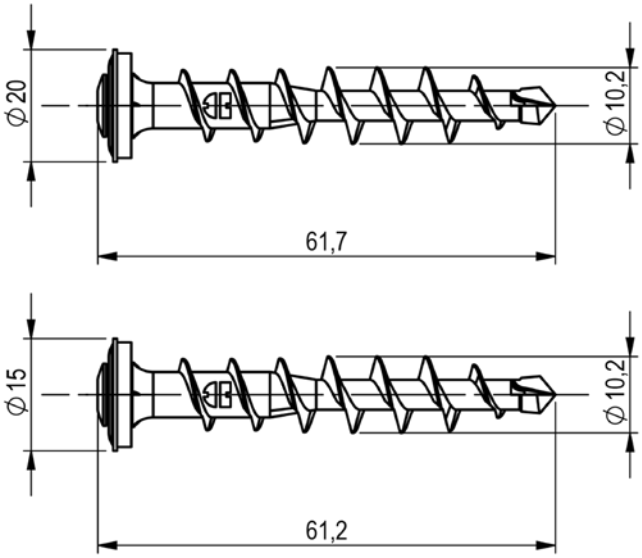

Dübellänge (l)	Kopfdurchmesser (ds)	Farbe	Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)	Art.-Nr.	VE
62,7 mm	15 mm		8 mm	**5925 298 015**	100
62,7 mm	15 mm	Anthrazitgrau RAL 7016 ähnlich	8 mm	**5925 218 015**	100
62,7 mm	15 mm	Braungrau RAL 7013	8 mm	**5925 228 015**	100
62,7 mm	15 mm	Edelstahlfarben	8 mm	**5925 108 015**	100
62,7 mm	15 mm	Graualuminium RAL 9007	8 mm	**5925 208 015**	100
62,7 mm	15 mm	Grauweiß RAL 9002	8 mm	**5925 278 015**	100
62,7 mm	15 mm	Kupferbraun RAL 8004 ähnlich	8 mm	**5925 308 015**	100
62,7 mm	15 mm	Mausgrau RAL 7005	8 mm	**5925 248 015**	100
62,7 mm	15 mm	Moosgrün RAL 6005	8 mm	**5925 268 015**	100
62,7 mm	15 mm	Oxidrot RAL 3009 ähnlich	8 mm	**5925 258 015**	100
62,7 mm	15 mm	Schwarz	8 mm	**5925 138 015**	100

CL01_4507030104, Rev: 0.861, Stand: 19. 08. 2026

Dübellänge (l)	Kopfdurchmesser (ds)	Farbe	Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)	Art.-Nr.	VE
62,7 mm	15 mm	Testa di Moro	8 mm	**5925 238 015**	100
62,7 mm	15 mm	Verkehrsgrau B RAL 7043		**5925 328 015**	100
63,2 mm	20 mm	Edelstahlfarben	8 mm	**5925 108 020**	100

ORSY-lagerfähig

Leistungsdaten		
Achsabstand empf.	**a ≥ [mm]**	150
Randabstand empf.	**a_r [mm]**	75
Setztiefe	**h_s [mm]**	58
Mindestisolierstärke	**d ≥ [mm]**	60
Loch-Ø im Bauteil	**d_{bau} [mm]**	8 - 12

Details/Anwendung


Zur Montage von Kappleisten, Wandanschlussblechen Sockelschutzblenden, Kittleisten, Putzleisten, Putzprofilen, Verwahrungsleisten, Wandverblechungen, Gesimsabdeckungen, Lüftungsabdeckungen, Kiesleisten, Briefkästen, Beleuchtungskörper, Hausnummern, Werbe- und Firmenschildern, Wegweisern und Insektenschutzgittern.

Einsatz im Außenbereich und in Feuchträumen möglich, da Schraube und Scheibe aus Edelstahl A2







Befestigung von Kappleisten

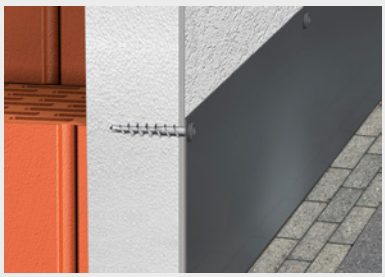

Befestigung von Wandanschlussblechen



Blech anlegen



Isolierdübel einschrauben

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Spiralbohrer VHM, kurz DIN 6539 8.2 mm	**5443 000 198**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen