Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 9 x 12 mm

Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel




Präzise Handhabung

- Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ± 3 % und somit präziser als in der Norm gefordert
- Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und lbf-ft
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Verriegeln und entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf
- Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge

Flexibel, komfortabel und robust

- Vielfältig nutzbar dank kompakter Bauweise und einfachem Werkzeugwechsel
- Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig
- Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Flexibel einsetzbar dank einfacher Umstellmöglichkeit von Rechts- auf Linksanzug
- Stabile, feuchtigkeits- und ölresistente Verpackung
- Produktverpackung aus 100 % recycletem Polyethylen (recycletem Kunststoff aus Haushaltsabfällen), ausgenommen Etikett

Einsteckschaft-Vierkant	9 x 12 mm
Geeignet für Rechtsanzug	Ja
Geeignet für Linksanzug	Ja
ISO	6789-1
Griffdurchmesser (D1)	37 mm
Nennmaß Einsteckwerkzeug (S1)	30,5 mm
Werkskalibrier-Stichmaß (S2)	19,2 mm
Aufnahmehöhe (B1)	20 mm
Grifflänge (L3)	167 mm
Aufnahmebreite (B2)	22 mm
Messgenauigkeit Drehmoment	+/- 3 %

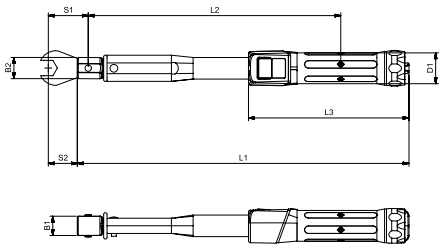


CL01_6102100806, Rev: 0.137, Stand: 22. 09. 2026

Messbereich Drehmoment min./max.	Messbereich Drehmoment Zoll min./max.	Länge (L1)	Hebellänge (L2)	Art.-Nr.	VE
12-60 Nm	9-44 lbf.ft	304 mm	221,5 mm	**0714 750 060**	1
20-100 Nm	15-73 lbf.ft	344 mm	262 mm	**0714 750 100**	1

Details/Anwendung

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern, insbesondere bei Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen, z.B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und Kfz-/Nfz-Anwendungen, im Motorenbau bzw. in Industrie und Handwerk sowie der Dübeltechnik.

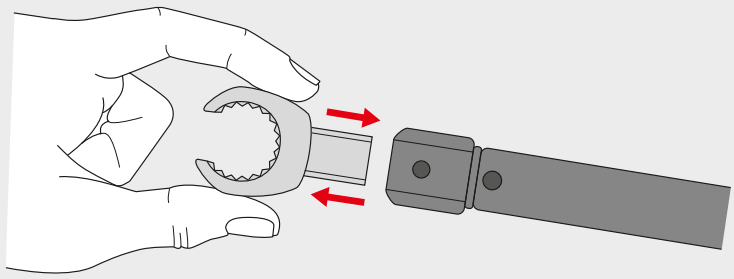

Anleitung



Verpackung öffnen
1 Unterer Teil der Verpackungshülse nach links drehen
2 Verpackungshülse abziehen



Verpackung verschliessen
1 Verpackungshülse aufstecken
2 Unterer Teil der Verpackungshülse nach rechts drehen

Hinweis

- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Bitadapter mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm Abtrieb 1/4 Zoll	**0714 750 500**
Knarre mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm Abtrieb 1/4 Zoll Länge 48.1 mm	**0714 750 501**
Knarre mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm Abtrieb 3/8 Zoll Länge 52.3 mm	**0714 750 502**
Knarre mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm Abtrieb 1/2 Zoll Länge 57.6 mm	**0714 750 503**
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm Abtrieb 8 mm Länge 39.1 mm	**0714 750 508**
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm Abtrieb 10 mm Länge 40.1 mm	**0714 750 510**

CL01_6102100806, Rev: 0.137, Stand: 22. 09. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm Abtrieb 13 mm Länge 40.6 mm	**0714 750 513**
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm Abtrieb 17 mm Länge 42.7 mm	**0714 750 517**
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm Abtrieb 8 mm Länge 41.1 mm	**0714 750 608**
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm Abtrieb 10 mm Länge 42.6 mm	**0714 750 610**
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm Abtrieb 13 mm Länge 45 mm	**0714 750 613**
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm Abtrieb 14 mm Länge 45.8 mm	**0714 750 614**
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm Abtrieb 17 mm Länge 47.8 mm	**0714 750 617**
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm Abtrieb 19 mm Länge 49.3 mm	**0714 750 619**
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm Abtrieb 21 mm Länge 51.1 mm	**0714 750 621**

CL01_6102100806, Rev: 0.137, Stand: 22. 09. 2026