
Fixpunkt-Befestigung TIPP® mit galvanisch verzinkten Rohrschellen und Distanzrohr

Für die Herstellung von leichten Festpunktbefestigungen in der Haustechnik bis DN 150

- Die seitlich angeordneten Befestigungslöcher ermöglichen eine flexible und einfache Montage auf Varifix-Konsolen und C-Montageschienen
- Körperschalldämmung nach DIN 4109 mittels EPDM-Gummieinlage



Breite (B)	100 mm
Länge 2 (L_2)	60 mm
Langlochbreite (LB)	11 mm
Langlochlänge (LL)	11 mm
Lochabstand (LA)	78 mm
Zulässige Belastung horizontal (F_X)	4 kN
Zulässige Belastung vertikal (F_Y)	4 kN
Oberfläche	Verzinkt
Zulässige Belastung	4 kN
Werkstoff	Baustahl, 1.0037

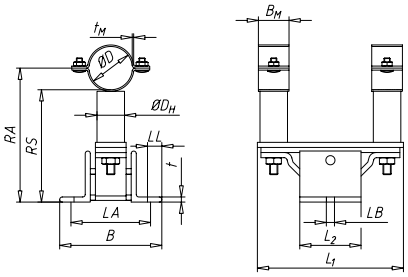

Art.-Nr.	0543 400 021	0543 400 026	0543 400 042	0543 400 048	0543 400 054	0543 400 057
VE	1	1	1	1	1	1
Durchmesser (ØD)	21,3 mm	26,9 mm	42,4 mm	48,3 mm	54 mm	57 mm
Durchmesser Stützhülse ($ØD_H$)	26,9 mm	26,9 mm	26,9 mm	26,9 mm	26,9 mm	26,9 mm
Rohrachsmaß (RA)	116 mm	119 mm	126 mm	128 mm	137 mm	139 mm
Rohrsohle (RS)	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Länge (L_1)	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm
Materialstärke (t)	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Metallbandbreite (B_M)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Metallbanddicke (t_M)	1,5 mm	1,5 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Produktgewicht (per Stück)	1670 g	1680 g	1750 g	1770 g	1 g	2040 g

C101_8001060901, Rev: 0.370, Stand: 03. 09. 2026

Art.-Nr.	0543 400 060	0543 400 064	0543 400 070	0543 400 076	0543 400 088	0543 400 101
VE	1	1	1	1	1	1
Durchmesser (ØD)	60,3 mm	64 mm	70 mm	76,1 mm	88,9 mm	101,6 mm
Durchmesser Stützhülse ($ØD_H$)	33,7 mm	33,7 mm	33,7 mm	33,7 mm	33,7 mm	33,7 mm
Rohrachsmaß (RA)	140 mm	142 mm	145 mm	148 mm	155 mm	161 mm
Rohrsohle (RS)	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Länge (L_1)	148 mm	148 mm	148 mm	148 mm	148 mm	148 mm
Materialstärke (t)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Metallbandbreite (B_M)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Metallbanddicke (t_M)	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Produktgewicht (per Stück)	1940 g	2090 g	2100 g	1920 g	1970 g	2220 g

Art.-Nr.	0543 400 108	0543 400 114	0543 400 133	0543 400 139	0543 400 159	0543 400 168
VE	1	1	1	1	1	1
Durchmesser (ØD)	108 mm	114,3 mm	133 mm	139,7 mm	159 mm	168,3 mm
Durchmesser Stützhülse ($ØD_H$)	33,7 mm	33,7 mm	33,7 mm	33,7 mm	33,7 mm	33,7 mm
Rohrachsmaß (RA)	164 mm	167 mm	177 mm	180 mm	190 mm	194 mm
Rohrsohle (RS)	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Länge (L_1)	148 mm	148 mm	148 mm	148 mm	148 mm	148 mm
Materialstärke (t)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Metallbandbreite (B_M)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Metallbanddicke (t_M)	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Produktgewicht (per Stück)	2250 g	2060 g	2114 g	2095 g	2460 g	2205 g

Details/Anwendung

Für Wand- und Deckenbefestigung.

Anleitung

Befestigung auf C-Montageschienen oder Konsolen mittels Kombischiebemutter, U-Scheibe und Sechskantschraube M10. Direkte Befestigung an Wand oder Decke mit z.B. Schraubanker W-SA oder Fixanker W-FAZ/S M10. Die Aufständerung der Festpunktschellen erfolgt mittels Gewindestäbe.

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

CL01_8001060901, Rev: 0.370, Stand: 03. 09. 2026