
Drahtseilklemme DIN 741, Stahl verzinkt

Normen	DIN 741
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt





Art.-Nr.	0520 78	0520 18	0520 316	0520 14	0520 516	0520 38
VE	10	50	50	50	50	25
Geeignet für Seildurchmesser (d)		3 mm	5 mm	6,5 mm	8 mm	10 mm
Klemmbreite (t)		10 mm	11 mm	12 mm	14 mm	18 mm
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)		M4	M5	M5	M6	M8
Höhe (h_1)		20 mm	24 mm	28 mm	34 mm	42 mm
Bolzenabstand						
Breite (b_1)		21 mm	23 mm	26 mm	30 mm	34 mm
RoHS-konform		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja


Art.-Nr.	0520 716	0520 12	0520 916	0520 58	0520 34
VE	25	10	10	10	10
Geeignet für Seildurchmesser (d)	11 mm	13 mm	14 mm	16 mm	19 mm
Klemmbreite (t)	19 mm	18 mm		26 mm	
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M8	M10	M10	M12	M12
Höhe (h_1)	44 mm	55 mm	57 mm	63 mm	75 mm
Bolzenabstand			25 mm		32 mm
Breite (b_1)	36 mm	42 mm	42 mm	50 mm	54 mm
RoHS-konform	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

ORSY-lagerfähig

CL01_3517090104, Rev. 0.413, Stand: 01. 10. 2026

Details/Anwendung

Drahtseilklemmen für Seil-Endverbindungen bei untergeordneten Anforderungen. Bei sicherheitstechnischen Anforderungen sind Drahtseilklemmen nach DIN EN 13411-5 anzuwenden.

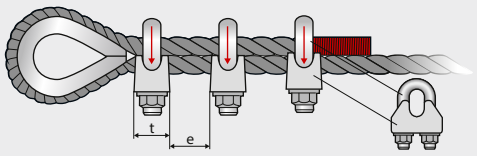

t = Breite der Klemmbacken
e = Abstand zwischen den Drahtseilklemmen

Anleitung

Die Klemmbacke muss immer auf dem belasteten Teil des Seiles angebracht werden. Bei Verwendung einer Kausche in der Schlaufenkonstruktion sollte die erste Drahtseilklemme unmittelbar an der Kausche angebracht werden. Der Abstand zwischen den Drahtseilklemmen sollte mindestens eine Drahtseilklemme „t“ betragen. Wobei „t“ die Breite der Klemmbacke ist.

Hinweis

Aufgrund des ersatzlosen Rückzugs der DIN 741 Drahtseilklemme ist eine Verwendung der Drahtseilklemme DIN EN 13411-5 zu empfehlen. Ab M5 ist die Seilklemme als DIN EN 13411-5 vorhanden. Siehe hierfür die Art.-Nr. 052005/ 0520065/ 052008/ 0520010/ 0520013 /0520016/ 0520019/ 0520022/ 0520026/ 0520030

CL01_3517090104, Rev: 0.413, Stand: 01. 10. 2026