

Bohrschraube Linsenkopf mit AW-Antrieb und Dichtscheibe piasta

Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl, Dichtscheibe 12 mm und AW-Antrieb. Zum Befestigen von Wellprofilblechen (76/18) aus Aluminium und Stahl in Stahl ≤ 3 mm

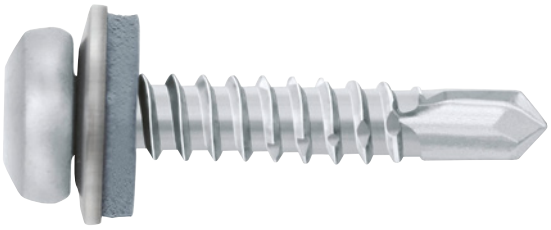

- Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
- Schrauben mit Dichtscheibe Ø 14 mm und 3 mm EPDM eignen sich für die Befestigung von Wellprofilen (z. B. 18/76).
- Zusätzliche optimale Drehmomentübertragung durch den AW-Antrieb
- Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184 für Stahl / Stahl, Alu / Stahl und Alu / Alu

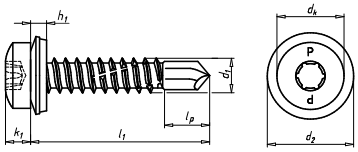

Werkstoff	Bimetall
Oberfläche	Zink-Lamelle
Werkstoff Dichtscheibe	Edelstahl A2
Oberfläche Dichtscheibe	Blank
Werkstoff Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
RoHS-konform	Ja
Kopfform	Linsenkopf
Antriebart	AW
Gewindeart	Blechschraubengewinde
Spitzenform	Bohrspitze
Untergrund	Stahl, Aluminium
Nenndurchmesser (d_1)	4,8 mm
Länge (l_1)	25 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	9,5 mm
Außendurchmesser Dichtscheibe (d_2)	12 mm
Scheibendicke (h_1)	4 mm
Kopfhöhe (k_1)	3,5 mm
Bohrspitzenlänge (l_p)	4,5 mm
Gewindelänge mit Bohrspitze	22,5 mm
Innenantrieb	AW20
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.	1,5 mm
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)	4,4 mm
Für Unterkonstruktionsdicke max.	3 mm
Befestigungsdicke min./ max.	0-9 mm
Zulassung	ETA-10/0184
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./ max.	1700-2500 U/min

CL01_3502030502, Rev: 0.297, Stand: 24. 03. 2026

Art.-Nr. 0206 824 825
VE: 500

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

