
# Sicherungsring DIN 471, Stahl blank AS

## Schwere Ausführung für Welle Form AS

| | |
|---|---|
| Normen | DIN 471 |
| Ausführung | Schwere Ausführung |
| Werkstoff | Federstahl |
| Oberfläche | Blank |
| RoHS-konform | Ja |



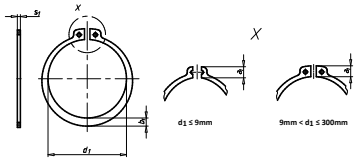


| Passend für Wellen | Passend für Nutdurch-messer | Innendurch-messer ($d_1$) | Augenbreite ($a_1$) | Breite ($b_1$) | Dicke ($s_1$) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 10,5 mm | 11 mm | 3,3 mm | 1,8 mm | 1,5 mm | **0438 12 15** | 1000 |
| 15 mm | 14,3 mm | 13,8 mm | 4,8 mm | 2,4 mm | 1,5 mm | **0438 15 15** | 1000 |
| 16 mm | 15,2 mm | 14,7 mm | 5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | **0438 16 15** | 1000 |
| 17 mm | 16,2 mm | 15,7 mm | 5 mm | 2,6 mm | 1,5 mm | **0438 17 15** | 1000 |
| 22 mm | 21 mm | 20,5 mm | 6 mm | 3,1 mm | 1,75 mm | **0438 22 175** | 500 |
| 25 mm | 23,9 mm | 23,3 mm | 6,4 mm | 3,4 mm | 2 mm | **0438 25 2** | 500 |
| 28 mm | 26,6 mm | 25,9 mm | 6,5 mm | 3,5 mm | 2 mm | **0438 28 2** | 500 |
| 30 mm | 28,6 mm | 27,9 mm | 6,5 mm | 4,1 mm | 2 mm | **0438 30 2** | 250 |
| 35 mm | 33 mm | 32,2 mm | 6,7 mm | 4,2 mm | 2,5 mm | **0438 35 25** | 200 |
| 40 mm | 37,5 mm | 36,5 mm | 7 mm | 4,4 mm | 2,5 mm | **0438 40 25** | 50/100 |
| 50 mm | 47 mm | 45,8 mm | 8 mm | 5,1 mm | 3 mm | **0438 50 3** | 100 |
| 52 mm | 49 mm | 47,8 mm | 8,2 mm | 5,2 mm | 3 mm | **0438 52 3** | 65 |
| 70 mm | 67 mm | 65,5 mm | 9,5 mm | 6,6 mm | 4 mm | **0438 70 4** | 50 |
| 80 mm | 76,5 mm | 74,5 mm | 9,8 mm | 7,4 mm | 4 mm | **0438 80 4** | 50 |
| 85 mm | 81,5 mm | 79,5 mm | 10 mm | 7,8 mm | 4 mm | **0438 85 4** | 25 |
| 90 mm | 86,5 mm | 84,5 mm | 10,2 mm | 8,2 mm | 4 mm | **0438 90 4** | 25 |
| 100 mm | 96,5 mm | 94,5 mm | 10,5 mm | 9 mm | 4 mm | **0438 100 4** | 50 |

CL01_3516060503, Rev: 0.320, Stand: 03. 08. 2026