Druckreduzierventil

Druckreduziereinheit mit integriertem Rückschlagventil

Ein Druckluftwerkzeug darf in der Regel nur mit max. 6,3 bar betrieben werden. Tatsächlich wird in Industrie- und Handwerksbetrieben oftmals mit einem höheren Arbeitsdruck gearbeitet. Das Druckreduzierventil verhindert, dass der Maschine ein zu hoher Druck zugeführt wird, welcher der Maschine schaden würde.




6 bar konstanter Ausgangsdruck
Schützt das Druckluftwerkzeug und führt zu längerer Lebensdauer

Geringere Unfallgefahr und Lärmreduzierung
Mehr Sicherheit und Arbeitskomfort für den Anwender

Einfache Handhabung
Wird direkt an das Druckluftwerkzeug geschraubt

Material
Messing, vernickelt

Anschlussgewinde	AG G 1/4 Zoll, IG G 1/4 Zoll
Schlüsselweite	17 mm
Länge	34 mm
Durchflussleistung	410 l/min
Betriebsdruck min./max.	0-6 bar

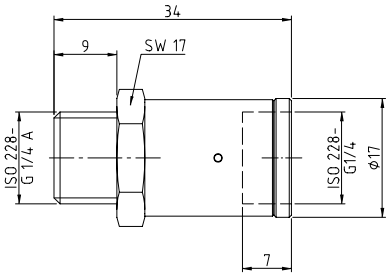

Art.-Nr. 0699 003 60
VE: 1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Stecknippel Serie 2000	**0699 100 614**

CL01_2012030201, Rev. 0.697, Stand: 02. 12. 2024