Kabelschelle Typ H

Vollflächige Druckwanne aus verzinktem Stahl

Für die Befestigung an Profilschienen mit Schlitzweite 16 mm

Anhang 1.2

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

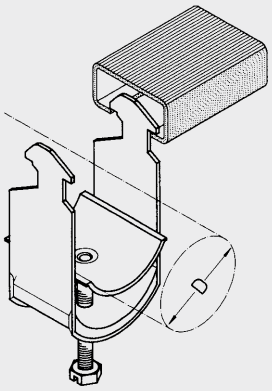


Abbildung ähnlich

Klemmbereich min./max.	Art.-Nr.	VE
8-12 mm	**0971 008**	100
12-16 mm	**0971 012**	100
16-20 mm	**0971 016**	100
20-24 mm	**0971 020**	100
24-28 mm	**0971 024**	100
28-32 mm	**0971 028**	100
32-36 mm	**0971 032**	100
36-40 mm	**0971 036**	100
40-44 mm	**0971 040**	100
44-48 mm	**0971 044**	100
48-52 mm	**0971 048**	50
52-56 mm	**0971 052**	50
56-60 mm	**0971 056**	50


CL01_5504020801, Rev: 0.276, Stand: 01. 05. 2026


Technische Informationen



Details/Anwendung

Zur vertikalen oder horizontalen Einzel- und Bündelverlegung von Leitungen, Kabeln, Brandschutzkabeln sowie starren Elektroinstallationsrohren (nicht Bestandteil der gutachterlichen Stellungnahme) an Wand und Decke.
Geschützte Installationen im Freien, im Innenbereich.

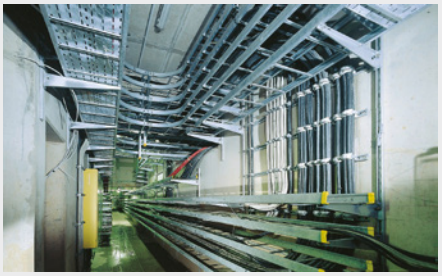

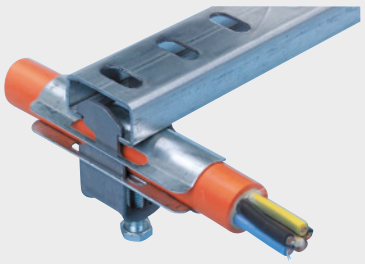

Leistungsnachweis

Funktionserhaltsklasse E30/E90. Standardverlegesystem DIN 4102 Teil 12.



Hinweis

Um Kabeldeformationen durch Punktblastung zu vermeiden, sollten gegebenenfalls formstabile Gegen- und Langwannen verwendet werden.
Gegen- und Langwannen müssen gesondert bestellt werden.

CL01_5504020801, Rev: 0.276, Stand: 01. 05. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Profilschiene gelocht für Kabelschelle Typ H	**0971 060 100**