
Fassadenbahn Stamisol Safe One

Nicht brennbare Fassadenbahn in Schwarz, für den Einsatz an Fassaden mit gestalterischen Fugen bis zu einem offenen Fugenanteil von 50% und einer Fugenweite von 50 mm

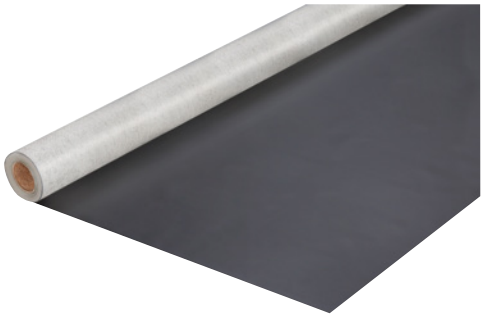

- Nicht brennbare Fassadenbahn Euroklasse A2-s1, d0
- Ausgesprochen resistent gegenüber UV-Strahlen, Wärme und Feuchtigkeit
- Schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und Wind
- Atmungsaktiv, vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung
- Verleiht durchbrochenen Fassadenbekleidungen mehr Kontrast und Tiefe

Ausführung	Ohne Selbstklebestreifen
Flächengewicht pro m^2	310 g
Rollenlänge	20 m
Rollenbreite	265 cm
Fläche	53 m^2
Anzahl Rollen pro Palette	25 STK
Werkstoff	Glasfaser
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 250 °C
Dicke	0,24 mm
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit	2 Monate
UV-Beständigkeit	Dauerhaft
Farbe	Schwarz
Baustoffklasse/Bedingung	A2 s1 d0 - Nicht brennbar/nach DIN EN 13501
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke /Bedingung	0,12 m/nach DIN EN 12572 C
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	220 N
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	220 N
Zugkraft längs bei 50 mm	1400 N
Zugkraft quer bei 50 mm	1300 N

Art.-Nr. 0681 001 199
VE: 53

Details/Anwendung

- Für alle Arten von Unterkonstruktionen (Holz, Metall etc.)
- Kann auf sämtliche Trägermaterialien geklebt werden
- Für vorgehängte und geöffnete Fassaden
- Verlegung direkt auf die Wärmedämmung

CL01_1001031605, Rev: 0.700, Stand: 02. 12. 2024



Leistungsnachweis

Hinweis

Stamisol Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol Safe One-System kombiniert werden!
Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kleber STAMCOLL N55	**0893 700 131**
Klebstoff STAMCOLL SAFE	**0893 700 135**

CL01_1001031605, Rev: 0.700, Stand: 02. 12. 2024