
# Siebhülse WIT-SH für Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250

**Mauerwerk + Siebhülse WIT-SH**



**Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse WIT-SH):**

- Injektionsmörtel ALLROUNDER WIT-VM 250, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG
- Erforderlich zur Verankerung in Lochsteinmauerwerk und Porenbeton (nur WIT-SH 18x95)
- Die Ankerstangen (WIT-AS) bzw. Innengewindehülsen (WIT-IG) wird bei der Montage zentrisch in der Siebhülse gehalten
- Die Widerhaken der Siebhülse verhindern bei der Montage ein Herausfallen der Siebhülse bzw. Ankerstange (kurze Abmessungen) - Überkopfmontage

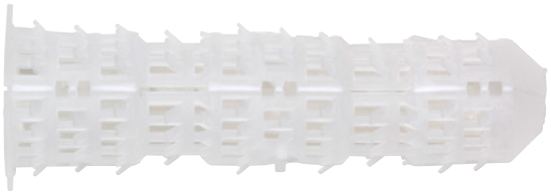

| | |
|---|---|
| Typbezeichnung | WIT-SH 18/95 |
| Durchmesser | 18 mm |
| Länge | 95 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Bohrernenndurchmesser (d 0) | 18 mm |
| Bohrlochtiefe (h 0) | 100 mm |
| Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 95 mm |
| Passend für Ankerstange | WIT-AS M8, WIT-AS M10, WIT-AS M12 |
| Passend für Innengewindehülse | WIT-IG M6, WIT-IG M8 |
| Erforderlicher Injektionsmörtel | WIT-VM 250 |
| Zulassung | ETA-13/1040 |

**Art.-Nr. 0903 44 180**
VE: 10 / 200

## Leistungsnachweis

Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Injektionsmörtel ALLROUNDER WIT-VM 250, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG)

CL01_4502030805, Rev: 0.407, Stand: 26. 06. 2026