Trennscheibe LONGLIFE für Stein

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und hoher Schnittigkeit

- Hohe Sicherheit vor Brüchen
- Besonders seitenstabil und präzise
- Einfach in der Handhabung
- ZEBRA-Qualität für besonders hohe Ansprüche



Vielseitigkeit	●○○○
Standzeit	●●●●
Schnittigkeit	●●○○
Handling/Anwenderfreund-lichkeit	●●○○
Schnittgüte	●●○○
Bohrung	22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max.	80 m/s
Farbleitsystem	Stein

Durchmesser x Stärke	Ausführung	Drehzahl max.	Art.-Nr.	VE
125 x 2,5 mm	Gekröpft	12250 U/min	**0670 151 252**	25
230 x 3 mm	Gerade	6600 U/min	**0670 152 303**	1/25

Details/Anwendung

- Speziell geeignet für Stein, Naturstein, Kunststein, Kalksandstein, Beton/armierter Beton
- Trennen von Steinen, Platten, Fertigbauteilen, Ziegeln, Kacheln, Tonrohren, Dachziegeln und Klinker usw.


Leistungsnachweis

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)

Hinweis

- Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

CL01_7509020208, Rev: 0.383, Stand: 10. 08. 2026

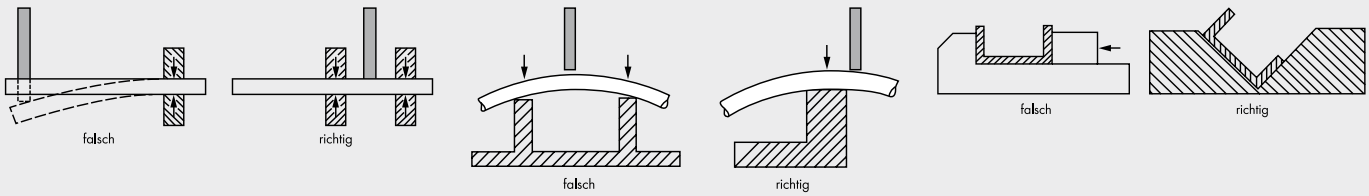

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0670 152 303	Sicherheits-Winkelschleifer SWS 26-230-T 2600 W	**5707 090 0**