
Flachstecker MINI MIC SRS 1,5

Ausführung	Gedichtet
Drahtquerschnitt min./max.	0,75-1,5 mm^2
Durchmesser Isolierung min./max.	1,7-2,4 mm
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge	1,5 x 0,8 mm
Dichtungsdurchmesser	3,4 mm
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Verzinnt

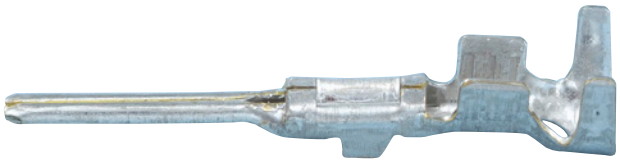

Art.-Nr. 0558 995 81
VE: 100

ORSY-lagerfähig

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0558 995 81	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Orange 0,35-1 mm^2	**0558 991 406**
	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Rotbraun 1-2,5 mm^2	**0558 991 407**
	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.40 mm Rein-weiß 0,5-1 mm^2	**0558 991 408**
	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.40 mm Orange 1,5-2,5 mm^2	**0558 991 409**
	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Gelb 0,75-1,5 mm^2	**0558 991 41**
	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Rot	**0558 991 42**
	Entriegelungswerkzeug Kontaktmaß 1.5 mm Klingenbreite 1.48 mm	**0713 558 241**
	Crimpzange mit integrierter Kontaktaufnahme (Locator) 0,35-1,5 mm^2	**0714 107 130**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf kleine Bauform für Crimpzange Superseal 1,5 Drahtquerschnitt min./max. 0,35-2,5 mm^2	**0714 107 565**

CL01_6501141011, Rev: 0.354, Stand: 30. 04. 2026