
Blechanschlussprofil Profi


Für ausgleichende, bewegliche Verbindungen zwischen Putzanschlüsse am WDVS und Blechverwahrungen bzw. Rollladenkastenanschlüsse

Inklusive Steckverbinder

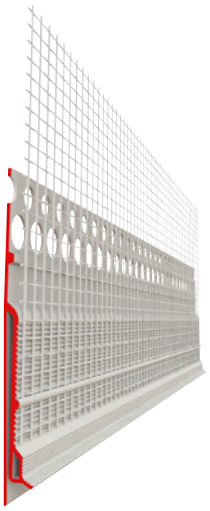

Werkstoff	Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh
Werkstoff Gewebe	Glasfaser
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
UV-Beständigkeit	Ja
Flächengewicht Gewebe pro m^2	160 g
Maschenweite	4 x 4 mm

Art.-Nr. 0519 522 052
VE: 50



Details/Anwendung





Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen