

Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift DIN 553, Stahl blank

Normen	DIN 705
Form	A
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Blank
Anzahl Gewindestift	1 STK
RoHS-konform	Ja

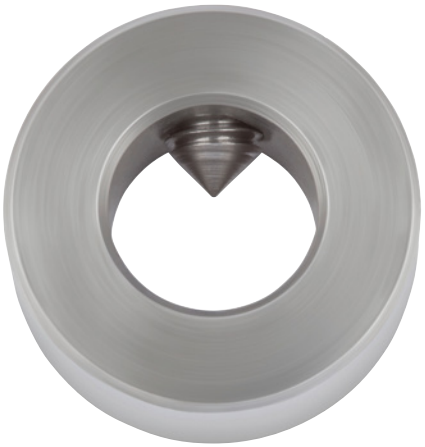

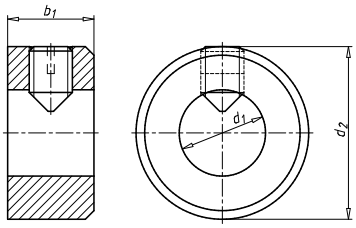

Nenndurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Breite (b_1)	Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser	Art.-Nr.	VE
5 mm	10 mm	6 mm	M 3 mm	**0425 75**	100
6 mm	12 mm	8 mm	M 4 mm	**0425 76**	100
8 mm	16 mm	8 mm	M 4 mm	**0425 78**	100
10 mm	20 mm	10 mm	M 5 mm	**0425 710**	100
12 mm	22 mm	12 mm	M 6 mm	**0425 712**	100
15 mm	25 mm	12 mm	M 6 mm	**0425 715**	100
16 mm	28 mm	12 mm	M 6 mm	**0425 716**	100
18 mm	32 mm	14 mm	M 6 mm	**0425 718**	100
20 mm	32 mm	14 mm	M 6 mm	**0425 720**	100
22 mm	36 mm	14 mm	M 6 mm	**0425 722**	100
25 mm	40 mm	16 mm	M 8 mm	**0425 725**	50
28 mm	45 mm	16 mm	M 8 mm	**0425 728**	50
30 mm	45 mm	16 mm	M 8 mm	**0425 730**	50
35 mm	56 mm	16 mm	M 8 mm	**0425 735**	25
40 mm	63 mm	18 mm	M 10 mm	**0425 740**	5
45 mm	70 mm	18 mm	M 10 mm	**0425 745**	5

ORSY-lagerfähig

Hinweis

Bis d1 = 70 mm mit 1 Gewindestift über d1 = 70 mm mit 2 Gewindestiften

CL01_3510080101, Rev: 0.331, Stand: 02. 09. 2026