Panikstift geteilt 9 mm mit Stirnseitiger Bohrung und Längsnut

- Die Panikstifte sind geteilt und sind die Verbindung von zwei Türdrücker an einer Paniktür
- Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
- Für Schlösser mit geteilter Nuss




F


Passend für Türdrücker	TD A 502 FS, TD A 502 FS Click, TD A 507 FS, TD A 507 FS Click, TD A 510 FS, TD A 510 FS Click, TD A 602 FS, TD A 607 FS, TD A 610 FS, TD A 802 FS, TD A 803 FS, TD A 807 FS, TD A 810 FS, TD A 811 FS
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Vierkantgröße	9 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Normen	DIN 18273
Lieferumfang	Panikstift L1 Panikstift L2 Verbindungs-schraube, 2 spezielle Gewindestifte M6 x 7 Montageanleitung

Länge 2 (L1)	Länge 3 (L2)	Länge (L)	Art.-Nr.	VE
55 mm	60 mm	115 mm	**0688 192 850**	1
55 mm	65 mm	120 nm	**0688 192 851**	1
55 mm	70 mm	125 nm	**0688 192 852**	1
55 mm	75 mm	130 mm	**0688 192 853**	1
55 mm	80 mm	135 mm	**0688 192 854**	1
55 mm	85 mm	140 mm	**0688 192 855**	1
60 mm	60 mm	120 mm	**0688 192 860**	1
60 mm	65 mm	125 mm	**0688 192 861**	1
60 mm	70 mm	130 mm	**0688 192 862**	1
60 mm	75 mm	135 mm	**0688 192 863**	1
60 mm	80 mm	140 mm	**0688 192 864**	1
60 mm	85 mm	145 mm	**0688 192 865**	1
65 mm	65 mm	130 mm	**0688 192 871**	1
65 mm	70 mm	135 mm	**0688 192 872**	1
65 mm	75 mm	140 mm	**0688 192 873**	1
65 mm	80 mm	145 mm	**0688 192 874**	1
65 mm	85 mm	150 mm	**0688 192 875**	1

CL01_1503131901, Rev: 0.317, Stand: 02. 12. 2024

Technische Informationen

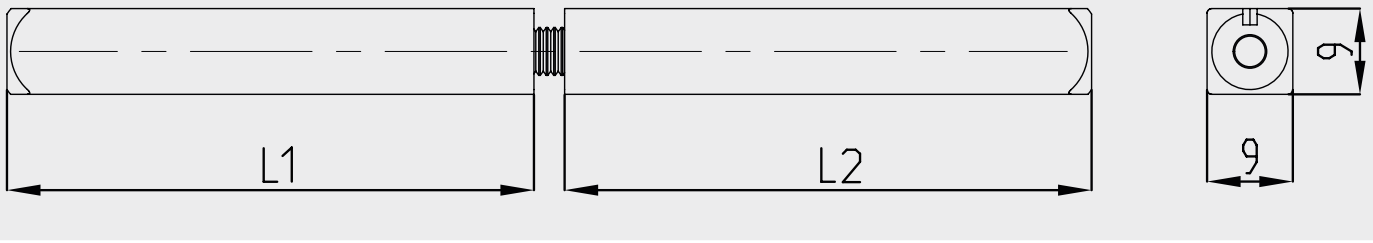



Anleitung

Die Fixierung erfolgt über eine madenschraube mit Zapfen. Hierbei schneidet sich der Zapfen, in die Stiftnut.

Hinweis

Schlosssitz bei der Auswahl der Stiftlängen beachten. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Panikstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen. Die Stifte sind nach Feuerschutznorm gekennzeichnet.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1503131901, Rev: 0.317, Stand: 02. 12. 2024