Nagel HNS 103/18 nach DIN EN 206


05

Hochwertiger Nagel mit Stahlscheibe für den Einsatz in Stahl und Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)


Verbesserte Eintreibeigenschaften durch „lose“ Scheibenkonstruktion

Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge

Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5 mm):
Eindringtiefe (min. 8 mm / max. 12 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge

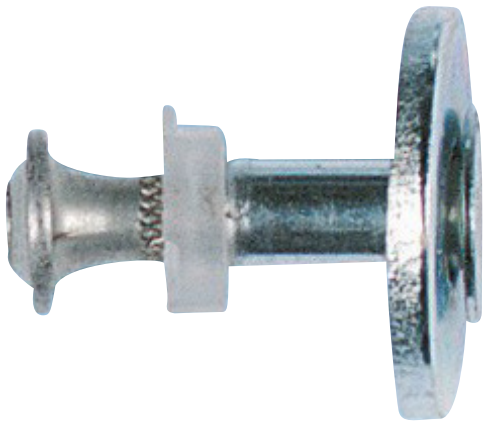



Werkstoff Nagel	Stahl
Oberfläche Nagel	Verzinkt
Werkstoff Scheibe	Stahl
Oberfläche Scheibe	Verzinkt
Scheibendicke	2 mm
Schaftdurchmesser (Ød$_s$)	3,7 mm
Scheibendurchmesser (ØS)	18 mm
Kopfdurchmesser (Ød$_k$)	8 mm
Passend für Gerätetyp	Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460 DX 5

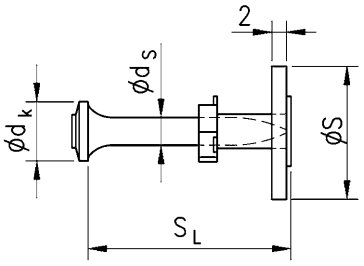


Schaftlänge (S_L)	Art.-Nr.	VE
16 mm	**0864 103 016**	100
19 mm	**0864 103 019**	100
22 mm	**0864 103 022**	100
27 mm	**0864 103 027**	100
32 mm	**0864 103 032**	100


Anleitung

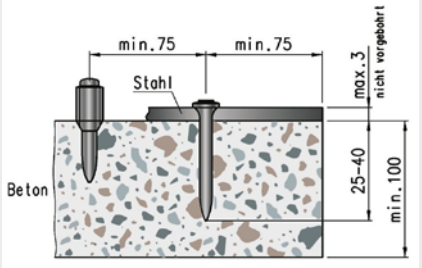

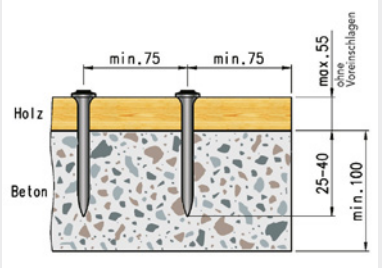

Anleitung

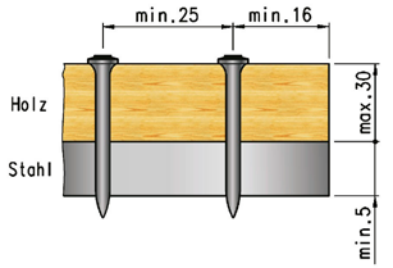

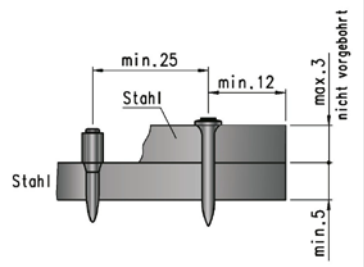

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.