
Schalldämmplatte

Verhindern Vibrationsgeräusche im Innenraum, die durch schwingende Karosserieteile, wie z.B. Radlauf, Kardan-Tunnel, Bodengruppe, Türen und sonstige Seitenteile, entstehen.

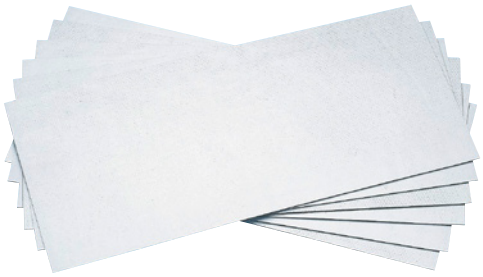

- Schwere Bitumenplatten mit Polypropylenbeschichtung, selbstklebend
- Hohe Klebekraft
- Bruchstabilisiert
- Beständig gegen Wasser, dünne Säuren, Laugen etc.
- Temperaturbeständig –30°C bis +80°C (1 Stunde +180°C)

Werkstoff	Bitumen
Farbe	Lichtgrau (Hellgrau)
Länge x Breite x Dicke	550 x 250 x 2 mm
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	180 °C
Temperaturbeständigkeit min.	-30 °C
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
Anzahl Teile	6 STK
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Art.-Nr. 0890 100 060
VE: 1


Details/Anwendung

Verhindern Vibrationsgeräusche im Innenraum, die durch schwingende Karosserieteile, wie z.B. Radlauf, Kardan-Tunnel, Bodengruppe, Türen und sonstige Seitenteile, entstehen.


Anleitung

Die zu beklebende Fläche muß sauber, d.h. fettfrei und trocken sein. In seltenen Einzelfällen kann insbesondere auf frischen Lackoberflächen (Verlaufsmittel) die Klebstoffhaftung Probleme bereiten, ebenso auf Hammerschlaglacken o.ä. (Reduzierung der Kontaktfläche). Vorversuche sind anzuraten. Nach Abziehen des Abdeckmaterials (Papier bzw. Folie) wird die Würth Schalldämmplatte mit der Klebeseite auf den Untergrund gedrückt. Um eine einwandfreie Verklebung zu erreichen, sollten die miteinander zu verklebenden Materialien eine Temperatur von 20-25°C besitzen und mit einer Rolle angedrückt werden, um Luftpolster zu vermeiden. Eine senkrechte oder Über-Kopf-Lagerung der Teile ist frühestens 1 h nach der Verklebung zulässig.

CL01_6502090201, Rev: 0.365, Stand: 20. 08. 2026




Zuschneiden der benötigten Abmaße.



Abziehen der Abdeckfolie.



Die zu beklebende Fläche muss sauber, d.h. fettfrei und trocken sein. Platzierung und festes Andrücken der Schalldämmplatte auf den Untergrund. Zur Hilfe kann eine Rolle genutzt werden um auch Luftblasen zu vermeiden.



Eine senkrechte oder Über-Kopf-Lagerung der Teile ist frühestens 1 h nach der Verklebung zulässig.

CL01_6502090201, Rev: 0.365, Stand: 20. 08. 2026