
Blechlocher mit 3 Schneidspitzen zum Ausstanzen der Löcher

3 Schneidspitzen
- Geringere Deformation des zu stanzenden Materials
- Kein Festklemmen an der Zugschraube
- Keine Beschädigung des Schraubengewindes
- Bessere Auflage

4 Einkerbungen an der Matrize
Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz

In Stahl (St37), Aluminium, Kupfer und Kunststoffen bis zu einer Materialstärke von max. 2,0 mm einsetzbar

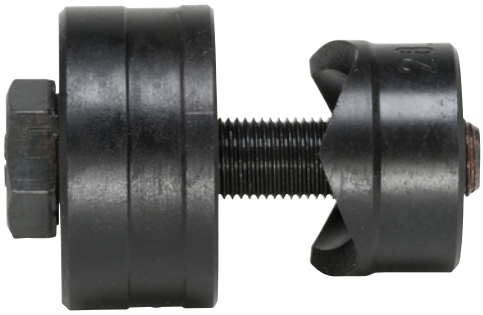

Durchmesser	Geeignet für Rohr (PG)	Bohrdurchmesser	Geeignete Blechdicke max.	Zu bearbeitender Werkstoff	Art.-Nr.	VE
	PG 29				**0619 002 370**	1
28,3 mm		10 mm	2 mm	Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff	**0619 005 283**	1
31,7 mm		10 mm	2 mm	Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff	**0619 005 317**	1
35 mm		10 mm	2 mm	Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff	**0619 005 350**	1

Details/Anwendung

Für Edelstahl-Spültische

CL01_7508010204, Rev: 0.213, Stand: 04. 04. 2025