VARIFIX® Konsole schwer 41/41

Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen etc.


- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten
- Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm^2



Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.


Breite (B)	49,5 mm
Profilbreite (B_P)	41 mm
Profilhöhe (H_P)	41 mm
Profilstärke (t_P)	2,5 mm
Langlochlänge (LL_1)	20 mm
Langlochbreite (LB_1)	12,5 mm
Langlochlänge 2 (LL_2)	25 mm
Langlochbreite 2 (LB_2)	12,5 mm
Oberfläche	Feuerverzinkt
Lochabstand 2 (LA_2)	35 mm
Werkstoff	Baustahl, 1.0037




Länge (L)	Höhe (H)	Effektive Konsolenlänge (X)	Lochabstand Wandbefestigung (LA_1)	Produktgewicht (per Stück)	Zulässige Belastung bei Belastungsfall 9	Zulässige Belastung bei Belastungsfall 8	Zulässige Belastung bei Belastungsfall 7 (Linienlast)	Zulässige Belastung bei Belastungsfall 6 (Linienlast)	Art.-Nr.	VE
323 mm	270 mm	300 mm	230 mm	2310 g	2,72 kN	3,96 kN	35,18 kN/m	26,39 kN/m	**0862 009 030**	1
428 mm	330 mm	400 mm	290 mm	3110 g	2,26 kN	3,4 kN	33,98 kN/m	22,65 kN/m	**0862 009 031**	1
533 mm	391 mm	500 mm	351 mm	3850 g	2,07 kN	3,1 kN	24,82 kN/m	16,55 kN/m	**0862 009 032**	1
638 mm	451 mm	600 mm	411 mm	4650 g	1,97 kN	2,95 kN	18,48 kN/m	13,12 kN/m	**0862 009 033**	1
708 mm	492 mm	700 mm	452 mm	5200 g	1,87 kN	2,8 kN	16 kN/m	10,68 kN/m	**0862 009 034**	1
813 mm	552 mm	800 mm	512 mm	6010 g	1,6 kN	2,45 kN	15,6 kN/m	8,81 kN/m	**0862 009 035**	1
918 mm	623 mm	900 mm	573 mm	6776 g	1,44 kN	2,15 kN	11 kN/m	7,38 kN/m	**0862 009 036**	1

CL01_8001010404, Rev: 0.426, Stand: 17. 09. 2026


Details/Anwendung




Belastungsfall 7



Belastungsfall 4 und 9

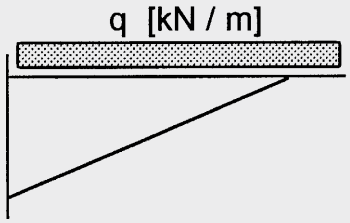

Belastungsfall 6



Belastungsfall 8

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER