
Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000 für WÜRTH PU-Schläuche

Ein Durchfluss von bis zu 2.100 l/min bei 16 bar sorgt für optimale Druckluftversorgung und volle Leistung der Verbraucher – für mehr Produktivität und geringere Energiekosten

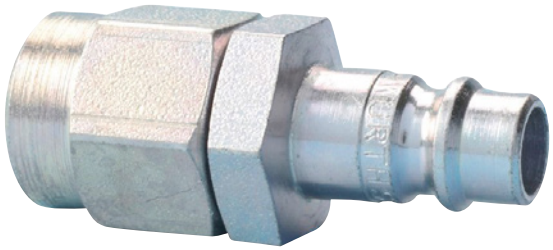


- Gehärtete Stahlnippel gewährleisten maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit
- Luftdichte Verbindungen sorgen für niedrigen Energieverbrauch und hohe Effizienz
- Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt und bieten dadurch hohen Korrosionswiderstand sowie zuverlässigen Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen
- Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard, besitzen eine Nennweite von 7,6 mm und sind dank Euro-Profilen mit anderen Druckluftarmaturen kompatibel

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Druck max.	16 bar
Durchflussleistung	2100 l/min

Geeignet für Schlauchinnendurchmesser	Geeignet für Schlauchaußendurchmesser	Länge (L)	Schlüsselweite (SW)	Art.-Nr.	VE
6,5 mm	10 mm	44 mm	16 mm	**0699 100 865**	1/3
8 mm	12 mm	47 mm	19 mm	**0699 100 880**	1/3
11 mm	16 mm	56 mm	24 mm	**0699 100 811**	1/3

Details/Anwendung



Eine Messingkupplung verringert den verfügbaren Druck für Druckluftwerkzeuge um ca. 1 bar, die Stahlausführung mit besserer Ventiltechnik dagegen nur um 0,1 bar.

CL01_20120111108, Rev: 0.849, Stand: 03. 08. 2026

Anleitung

Komfortanschluss für Würth PU-Schläuche





Verriegelungshülse abschrauben und über den Schlauch schieben.

Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung über die Tülle bis zum Anschlag schieben.



Dann die Verriegelungshülse bis zum Anschlag festdrehen.

CL01_20120111108, Rev: 0.849, Stand: 03. 08. 2026