Automatik-Schweißerhelm WSH III 9-13 für anspruchsvolle Schweißer

- Zurückversetzte Vorsatzscheibe zur Vermeidung von Kratzern
- Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht
- Spezielles rauchabweisendes Design
- Bedienungseinheit innerhalb des Helms
- Schutzstufen 9 und 13 stufenlos einstellbar
- Schleifmodus
- Für Überkopfschweißen geeignet



Lichtdurchlässigkeit hell	Schutzstufe 4
Lichtdurchlässigkeit aktiviert	Schutzstufe 9-13
Kassettenbreite x Kassettenhöhe x Kassettendicke	110 x 90 x 9,5 mm
Sichtfeldbreite x Sichtfeldhöhe	100 x 50 mm
Energieversorgung	Solarzellen und 2 austauschbare Knopfzellen 3 V (CR2032)
UV- und IR-Schutz	Permanent gewährleistet
Temperatureinsatzbereich min./max.	-10 bis 70 °C
Normen	EN 379
Werkstoff	PA - Polyamid
Schaltzeit dunkel-hell min./max.	0-0 d
Farbe	Schwarz
Schutzstufe min./max.	9-13
Schaltzeit dunkel-hell min.	0 d
Produktgewicht (per Stück)	966,4 g
Schaltzeit hell-dunkel	0 d
Einstufung von Schweißhelmgläser nach EN 379	1/1/1/2

Art.-Nr. 0984 690 020
VE: 1


Details/Anwendung

Geeignet für den Einsatz im elektrischen Schweißverfahren, Pulsschweißen und für Anwendungen > 20 Ampere Schweißstrom.



Empfohlene Einsatzbereiche

Die empfohlenen Schutz stufen dienen lediglich als Anhaltspunkt und entsprechen EN 169:2002. Die individuelle Sensitivität der Augen erfordert eventuell eine Abweichung von ± 1.

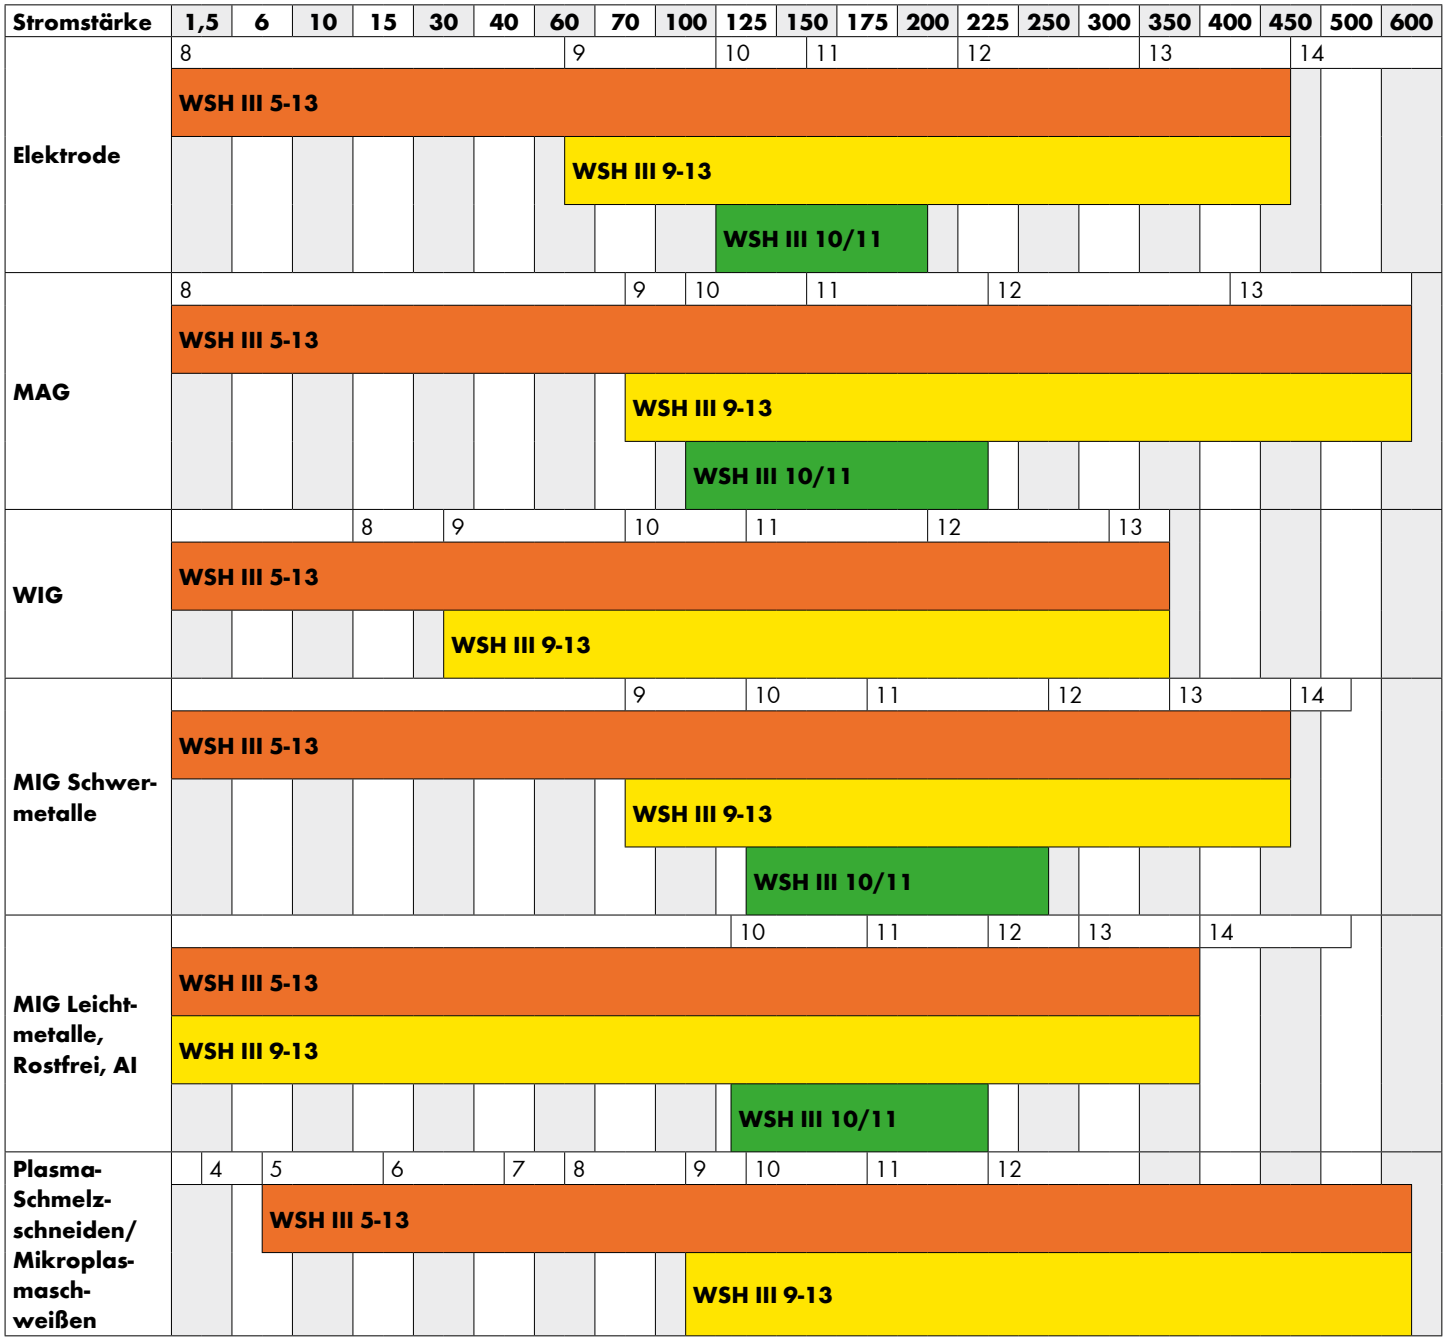

Hinweis

- Nicht geeignet für Laserschweißen!
- Die Sensibilität ist auf den Lichtbogen einzustellen!

Ersatzteile	Art.-Nr.
Äußere Vorsatzscheibe für Automatik-Schweißerhelm WSH II 3/11, WSH II 9-13, WSH II 5-13, WSH III 10-11, WSH III 9-13 und WSH III 5-13	**0984 680 02**
Innere Vorsatzscheibe	**0984 700 04**

CL01_0504021239, Rev. 0.588, Stand: 10. 10. 2025

Ersatzteile	Art.-Nr.
Stirnschweißband für Automatik-Schweißerhelm	**0984 700 14**

CL01_0504021239, Rev. 0.588, Stand: 10. 10. 2025