Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit

- Speziell für alle Arten von Stahl entwickelt
- Sehr hohe Standzeit und äußerst geringer Verschleiß
- Bis zu 50 % mehr Schnitte im Vergleich zu Trennscheiben ähnlicher Qualität
- Extrem raue Seitenflächen trennen selbst bei extremen Anwendungen leicht und ohne Rückschlageffekt
- Spart Nacharbeit durch geringe Gratbildung
- Reduziert Vibrationen, Trenngeräusche und Funkenflug deutlich und verringert Trennstaub um bis zu 30 % im Vergleich zu vergleichbaren Trennscheiben
- ZEBRA-Qualität für besonders hohe Ansprüche



ZEBRA QUALITY


Vielseitigkeit	●●○○
Standzeit	●●●●
Schnittigkeit	●●●●
Handling/Anwenderfreundlichkeit	●●●●
Schnittgüte	●●●●
Bohrung	22,23 mm
Ausführung	Gerade
Umfangsgeschwindigkeit max.	80 m/s
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Farbleitsystem	Stahl

Durchmesser x Stärke	Drehzahl max.	Art.-Nr.	VE
125 x 1 mm	12250 U/min	**0664 601 250**	25
230 x 2 mm	6600 U/min	**0664 602 302**	25

Details/Anwendung

- Speziell geeignet für die Bearbeitung aller Arten von Stahl
- Trennt gleichermaßen dicke und dünne Materialien wie Rohre, Vollmaterialien, Flachmaterialien etc.


Vergleich Schnittgüte:



0,8 zu 1,0 zu 1,3 mm




Gratbildung bei 0,8 mm

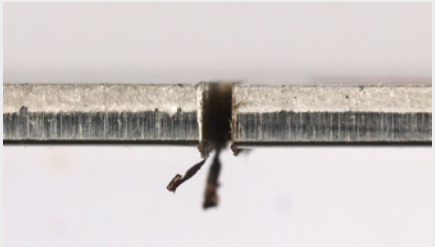

Gratbildung bei 1,3 mm

CL01_7509020244, Rev: 0.678, Stand: 26. 06. 2026

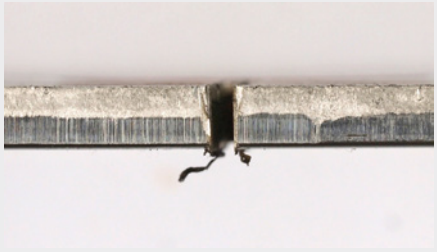

Gratbildung bei 1,0 mm

Leistungsnachweis

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)

Hinweis

- Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0664 602 302	Sicherheits-Winkelschleifer SWS 26-230-T 2600 W	**5707 090 0**

CL01_7509020244, Rev: 0.678, Stand: 26. 06. 2026