Isolierwellrohr PA6 ungeschlitzt

Bietet hervorragenden Schutz und Flexibilität für Kabel, ist selbstverlöschend und widersteht extremen Temperaturen. Robuste Dauerlösung für anspruchsvolle Umgebungen.



Hohe Temperaturbeständigkeit
- Temperaturbereich −40 °C bis +120 °C
- Ideal für Maschinenbau

UV-beständig und hoher mechanischer Schutz
- Perfekt für raue Industrieumgebungen
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tierbisse

Chemikalienresistenz
- Beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
- Sicheres Kabelmanagement auch in öligen Produktionsbereichen

Halogenfrei & flammhemmend (UL94)
- Erhöhte Sicherheit bei Brandereignissen


Flexibel, aber trotzdem robust
- Sicherer Halt auch bei Vibrationen

Farbe	Schwarz
Entflammbar	Selbstverlöschend nach UL94
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 120 °C
Werkstoff	PA 6 - Polyamid
Halogenfrei	Ja
UV-Beständigkeit	Ja

Nennweite	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Art.-Nr.	VE
8,5 mm	11,7 mm	8,4 mm	**0771 990 08**	50
10 mm	13 mm	9,9 mm	**0771 990 10**	10
13 mm	15,8 mm	12,7 mm	**0771 990 13**	10
17 mm	21,2 mm	16,6 mm	**0771 990 17**	10
22 mm	25,4 mm	21,3 mm	**0771 990 22**	10
32 mm	38,4 mm	32,5 mm	**0771 990 32**	10

CL01_5502040107, Rev: 0.344, Stand: 12. 01. 2026


Technische Informationen

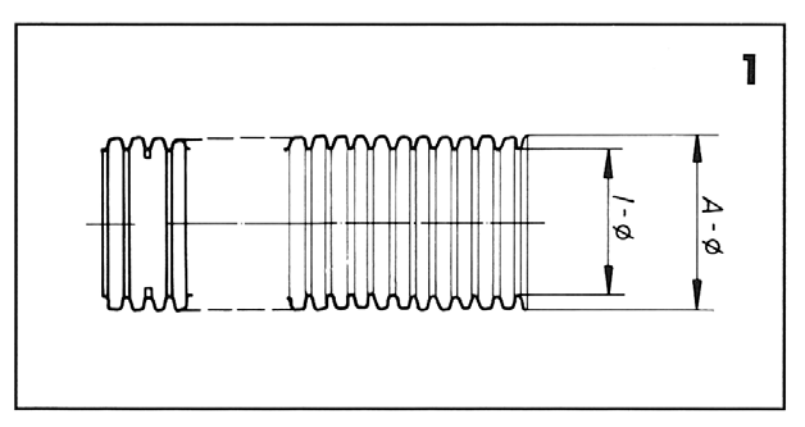


Details/Anwendung

Geeignet für z. B.:

- Automobilindustrie
- Automobilzubehör
- Maschinen-/Apparatebau
- Roboter-/Sonderanwendungen
- Schaltschrankbau
- Elektro
- Sanitär
- Windkraftanlagen/-energieanlagen

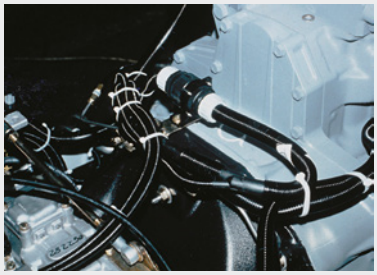

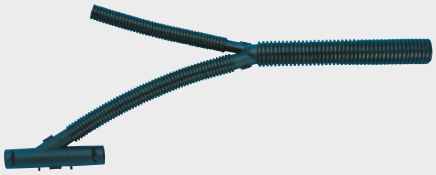



Hinweis

Gute Beständigkeit gegenüber Alkoholen, Fetten, Mineralölen und Kraftstoffen.
Nicht beständig gegenüber konzentrierten, stark oxidierenden Säuren.

CL01_5502040107, Rev: 0.344, Stand: 12. 01. 2026