Spachtelmasse VAKU 30



Universal-Spachtel mit überragenden Eigenschaften. Einsetzbar als Füll- und Fein-Spachtel.

Kein Ausbrechen in den Randzonen beim Feinschliff.

Die optimale Verziehbarkeit sorgt für geschlossene, glatte Oberflächen, ohne dass eine Nacharbeit mit Feinspachtel erforderlich ist.

Schnelle Trocknung - Gewährleistet eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung (Schleifen, Füllern, Decklackierung).

Leichte Schleifbarkeit, geringe Staubentwicklung

- Anwenderfreundlich.
- Erleichtert die weitere Bearbeitung des Objektes.

Hohe Füllkraft und hohes Standvermögen.

Temparaturbeständig bis 80°C

Härterzugabe	2 %
Topfzeit max.	4 min
Topfzeit min.	3 min
Topfzeit Bedingung	bei 20°C
Trockenzeit Bedingung	bei 20°C
Trockenzeit min.	20 min
Verarbeitungstemperatur min.	10 °C

CL01_3006140303, Rev: 0.378, Stand: 25. 09. 2026


Art.-Nr.	0892 603 02	0892 603 12
VE	1/4	1/6
Inhalt	1,249 l	1,255 l
Geruch/Duft	Charakteristisch	
Inhaltsgewicht	1960 g	2 kg
VOC Gehalt Bedingung	ChemVOCFarb	
Chemische Basis	Polyesterharz	
Farbe	Beige	Beige RAL 1001
Dichte	1,569 g/cm³	1,593 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C	bei 20°C, DIN 53217
Trockenzeit max.	30 min	25 min
Verarbeitungsbedingung	bis 90% relative Luftfeuchtigkeit	
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.	80 °C	120 °C
VOC Gehalt zulässig max.	250 g/l	4 g/l
VOC Gehalt max.	0 g/l	4 g/l
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate	24 Monate
Lieferumfang	1960g VAKU 30 Härter 40g, Kunststoffspachtel	
Zusatzartikel	Schleifpapier Useit Art.-Nr.: 05813...	

Details/Anwendung

Sehr gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkten und feuerverzinkten Untergründen, GfK und vielen Holzarten Universell auf vielen Materialuntergründen einsetzbar.

- Auto/Cargo: Im Fahrzeugbau und in der Kfz-Reparatur mit universeller Haftung auf Stahl, Alu, Zink und GfK
- Metall: Im Maschinenbau zum Ausgleich von Lunker- und Schweißstellen. Universelle Haftung auf Stahl, Alu und Zink
- Holz: Als Reparaturkitt für den Einsatz im Baubereich bestens geeignet. Auf vielen Holzarten universell einsetzbar. Sehr gut geeignet für die Holzrestauration, im Fenster- und Türenbau. Nicht für ölhaltige Holzarten geeignet. Nicht an stark bewitterten Flächen einsetzen.



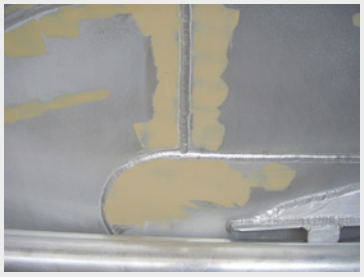



Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei seinOberflächen anschleifenPolyestermaterial wegen Wasserempfindlichkeit nach Möglichkeit nur trocken schleifenUm mögliche Reklamationen auszuschließen, unbedingt auf das korrekte Dosierungsverhältnis zwischen Spachtelmasse und Härter achten.

- Dosierung: 2% Härter
- Topfzeit: 4-5 Minuten bei 20°C
- Trockenzeit: 20-30 Minuten bei 20°C
- Schleifpapier: P80-280 Nass nur nach völliger Trocknung

Hinweis

- Tipp 1. Für optimalen Korrosionsschutz und sichere Haftung Spachtelstelle vor Spachtelauftrag mit 2K-Multi-Fill vorgrundieren (keine 1K-Grundierung benutzen – da Haftungsverlust).
- Tipp 2. Weniger ist mehr. Für eine porenfreie Verarbeitung ist es wichtig, die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten aufzutragen. Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 30: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach Chem-VOCFarbV: 0 g/Nicht an stark bewitterten Flächen einsetzen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Vaku Härter (Peroxidhärter) 40 g	**0892 600 004**
Staubbindetuch 80 x 50 cm	**0899 700 001**
Schleifscheibe Useit Superpad KFZ Körnung 180 50 mm	**0581 300 180**
Schleifpapier-Streifen Useit® Superpad KFZ Körnung 40 70 mm x 120 mm	**0581 310 40**
Grundierung Roststop QUATTRO 400 ml	**0893 214 1**
Silikonentferner Sprühdose 600 ml	**0893 222 600**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0892 603 02	Vaku Härter (Peroxidhärter) 40 g	**0892 600 004**

CL01_3006140303, Rev: 0.378, Stand: 25. 09. 2026