

Doppelseitiges Klebeband Multi Tack

Doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebkraft und hervorragender innerer Festigkeit, auch für schwer zu verklebenden Kunststoffen geeignet.

Hitzebeständigkeit bis zu 75 °C

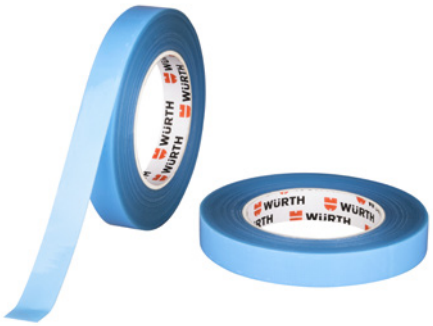

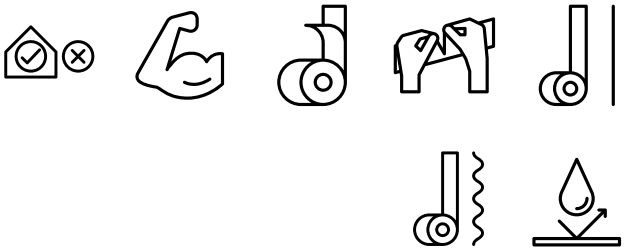

Extrem hohe und lang anhaltende Klebkraft

- Hervorragende Klebkraft und eine extrem hohe Endhaftung.
- Ausgezeichnete innere Festigkeit bei erhöhter Temperatur.
- Von Hand reissbar (ohne Liner).
- Extrem geeignet für hochbelastete Anwendungen auf glatten und rauen Oberflächen.

Pro laufendem Meter, hält bis zu:

- 8 kg/25 mm Breite
- 6 kg/19 mm Breite
- 4 kg/12 mm Breite

Geeignet für verschiedene Oberflächen

- Perfekt geeignet für verschiedene Substrate, einschliesslich Materialien mit niedriger Oberflächenenergie.
- Anwendbar auf Metall, Kunststoff, PE, PP, Holz, Glas, Stein/Beton.

Klebstoffbasis	Synthesekautschuk
Trägermaterial	Polyestergewebe
Farbe	Transparent
Rollenlänge	10 m
Dicke	800 µm
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-10 bis 50 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	75 °C
UV-Beständigkeit	Nein
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
Klebekraft bei 25 mm	55 N
Klebekraft offene Seite (pro Längeneinheit)	55 N/mm
Klebekraft abgedeckte Seite (pro Längeneinheit)	40 N/mm
Reißdehnung/Bedingung	30 %/nach DIN EN 14410
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/bei 15°C bis 30°C


Rollenbreite	Art.-Nr.	VE
12 mm	**0894 909 012**	1

CL01_3004040733, Rev: 0.391, Stand: 07. 08. 2026

Rollenbreite	Art.-Nr.	VE
19 mm	**0894 909 010**	1
25 mm	**0894 909 018**	1/40

Details/Anwendung

Verklebung auf fast allen Oberflächen, z. B. ABS, PET, PE, PP, PVC, Holz, Metall, pulverbeschichtete Oberflächen, Keramikfliesen, lackierte Oberflächen, Glas, raue und poröse Oberflächen. Für die Verwendung im Innenbereich: Die erforderliche Klebefläche beträgt mindestens 25 cm^2 pro kg Belastung. Schnelle und einfache Montage von Sockeln, Namensschildern, Haken, Briefkästen, Plattenmaterial, Fliesen, LED-Profilen usw. Geeignet für dekorative Ornamente und Rahmen aus Polyurethan- und Polystyrolschaum. Geeignet für die Montage von Rauchmeldern. Metall/Haustechnik: Verklebung von Kabelkanälen, Montage von Schildern, Glaselementen, Haltegriffen usw. Sanitär: dekorative Elemente, Spendersysteme usw.













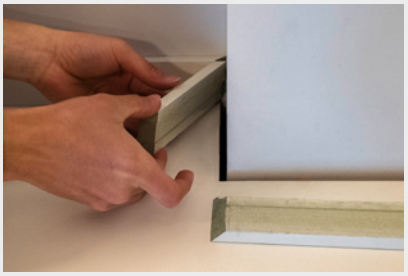



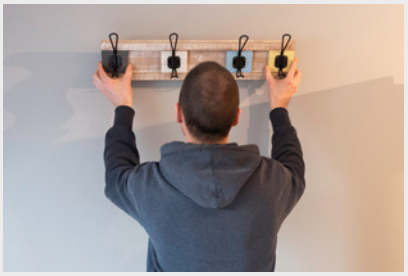

CL01_3004040733, Rev: 0.391, Stand: 07.08.2026

Untergrundtabelle Doppelseitige Kläbebänder						
		Doppelseitiges Klebeband Multi Tack	**Doppelseitiges Klebeband**	**Doppelseitiges Klebeband MULTI**	**Doppelseitiges Klebeband STRONG**	**Messebau-klebeband**
		0894909010 0894909012 0894909018	**08945004**	**0894600**	**0894601**	**0894605**
Metall/Holz	Aluminium (eloxiert)	*****	*	*	***	*
	Aluminium (lackiert)	*****	*	**	*****	*
	Stahl	*****	*	**	****	*
	Buche	****	*	*	**	*
Sonstiges	Glas	*****	*	**	*****	*
	Bituminöse Untergründe	-	-	-	-	-
	Silikon	-	-	-	-	-
Kunststoffe	PMMA	*****	*	**	*****	*
	ABS	*****	**	*	***	*
	Polycarbonat (PC)	*****	**	**	****	*
	PVC	*****	*	*	***	*
	Polyethylen (PE)	***	-	*	**	-
	Polypropylen (PP)	****	-	*	**	*
	Teflon (PTFE)	***	-	-	*	-

* Bedingte Haftung
** Moderate Haftung
*** Gute Haftung
**** Sehr gute Haftung
***** Exzellente Haftung
\- Keine Haftung

Anleitung

Vor dem Auftragen des Produkts müssen die Oberflächen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein.

Hinweis

Ideale Verarbeitungstemperatur ca. +15 °C bis 30 °C. Bei Temperaturen zwischen +10 °C und +30 °C lagern. Maximale Temperaturbeständigkeit +75 °C. Vor der Anwendung von Multitack-Klebeband beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise, die jedem Karton Multitack beiliegen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004040733, Rev: 0.391, Stand: 07. 08. 2026