
Solarpanele

Zum netzunabhängigen Laden mobiler Geräte.

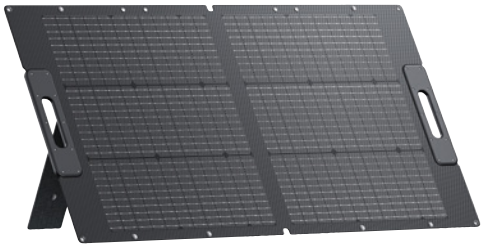

- Einfaches Transportieren und Lagern durch ein klappbares Design.
- Stufenverstellbarer Neigungswinkel für optimale Sonneneinstrahlung: 35 °, 45 °, 55 °.
- Betrieb auch bei Temperaturen von –10 °C bis +65 °C.
- Powerstation für die jeweiligen Solarpanele erhältlich.
- Solarzellentyp: Monokristallines Silizium.
- Solar-Zelleffizienz von bis zu 23,4 %.
- Standard-Solaranbindung mittels MC4-Steckern.
- Schutz vor Umwelteinflüssen durch ETFE-Laminierung (Ethylen-Tetrafluorethylen).

Art.-Nr.	**0963 81 740**	**0963 81 741**	**0963 81 742**
VE	1	1	1
Typbezeichnung	SOLARPV100	SOLARPV200	SOLARPV350
Höhe	608 mm	601 mm	785 mm
Länge	1135 mm	2096 mm	2810 mm
Tiefe	4 mm	35 mm	50 mm
Höhe (zusammengeklappt)	608 mm	601 mm	785 mm
Länge (zusammengeklappt)	567,5 mm	573 mm	745 mm
Tiefe (zusammengeklappt)	35 mm	50 mm	50 mm
Spitzenleistung	100 W	200 W	350 W
Ausgangsspannung	20,5 V	20,5 V	37 V
Ausgangsstrom	4,9 A/DC	9,7 A/DC	9,5 A/DC
Leerlaufspannung	24,6 V	26,1 V	44 V
Kurzschlussstrom max.	5,8 A	10,3 A	11,4 A
Schutzart IP	IP 67	IP 65	IP 67
Kabellänge	1,5 m	1,5 m	3 m
Produktgewicht (per Stück)	4,9 kg	8,45 kg	14,7 kg

CL01_5605041902, Rev: 0.57, Stand: 10. 10. 2026