Putzband PVC glatt

Abdeckband zum Schützen von glatten Oberflächen bei Maler-, Putzer- und Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich.


Glatter, stabiler Rücken
Das Band wird nicht durch eine Putzkelle beschädigt

Ausgewählter Naturkautschukkleber
Sehr gute Haftung, auch auf leicht unebenen Flächen

Stabile Verbindung von Klebemasse und Trägerfolie
Dadurch ist ein rückstandsfreies Ablösen möglich



Klebstoffbasis	Naturkautschuk
Breite	50 mm
Länge	33 m
Farbe	Weiß
Reißdehnung	150 %
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-10 bis 70 °C
UV-Beständigkeit	Ja

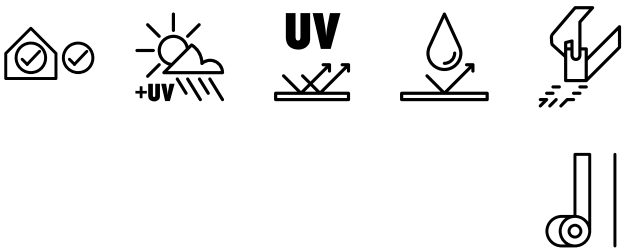

Trägermaterial	Klebebandstärke	Klebekraft auf Stahl (pro Längeneinheit)	Beständigkeit gegen	Lagerfähigkeit ab Herstellung/ Bedingung	Art.-Nr.	VE
PVC				24 Monate/trockene Lagerung, 20°C	**0992 402 250**	1/36
PVC-P	0,13 mm	1,8 N/cm	Wasser, Witterung	24 Monate/trockene und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit	**0992 402 50**	1/36

Details/Anwendung

Geeignet für:
Glatte Metalle sowie ebene und polierte Flächen wie die meisten Kunststoffe, Farben und Lacke

Eingeschränkt geeignet für:
Poröse, geschliffene und raue Oberflächen, die den Kleber des Bandes aufsaugen oder mechanisch angreifen, wie z.B. geschliffene Metalle. Beim Einsatz auf wasserbasierten Polyurethan-Acryl-Lacke, Nitrolacken mit hohem Verdünneranteil, sonstigen chemisch aggressiven Mitteln und bei allen Nichteisen-Metallen, wie z.B. Kupfer oder Aluminium sowie Eloxal und Pulverbeschichtung, sind unbedingt Vorversuche erforderlich. Ansonsten besteht die Möglichkeit von Rückständen.

Ungeeignet für:
Alle Untergründe mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack oder verwittertem Holz. Nicht für Naturstein geeignet.

Eine 100%ige Verträglichkeit mit dem Untergrund kann nur durch einen Vorversuch von mind. 48 Stunden unter Einsatzbedingungen und fachgerechter Verarbeitung erfolgen

CL01_3004011002, Rev: 0.285, Stand: 04. 08. 2026



Hinweis

Die abzuklebenden Oberflächen müssen vollständig durchgetrocknet sowie staub-, fett- und ölfrei sein. Nach Gebrauch (max. Verklebungsdauer: 6 Wochen) sollte das Band bei Verarbeitungstemperatur (+5°C bis +40°C) entfernt und im Winkel von 45° zur Farbkante bzw. zum Putz langsam und nicht ruckartig abgezogen werden.

Nicht für Naturstein geeignet.
Nicht für Ofentrocknungen geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004011002, Rev: 0.285, Stand: 04. 08. 2026