
Türdrücker A 105

Edelstahl-Beschlag für den Privatbereich, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906 Klasse 3 fordert

- Einfache Montage für bestmöglichen Halt durch die separate Anbringung von Drücker und Grundrosette, mit durchgehender Befestigung mittels Blechschrauben
- Hochwertige Drückerlagerung mit einer spielfreien Verbindung und einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette, die für Stabilität im Gebrauch sorgt
- Einheitliches Design mit passenden Fenstergriffen für eine durchgängige Optik







Glanzgrad	Matt
Beschlagsausführung	Drücker/Drücker
Brandschutzgeprüft	Nein
Form Drückerlochteil	GE (Frankfurter Form)
Lagertechnik	Drücker lose, Federgelagert
Werkstoff	Edelstahl A2, 1.4301
Werkstoff Grundrosette	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Geeignet für Türstärke min./ max. (TS)	38-42 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Normen	EN 1906, 0 - nicht zutreffend
Gebrauchskategorie	Klasse 3
EPD-Umweltdeklaration	Nein
Montageart	Durchgängige Befestigung
Vierkantgröße	8 mm
Einstecktiefe	56 mm
Grifflänge	135 mm
Griffdurchmesser	20 mm
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker	15,9 mm
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild	67,5 mm
Rosettendurchmesser	54 mm
Rosettenstärke	9,5 mm
Nockendurchmesser	7,5 mm
Lochabstand	38 mm
Klassifizierung nach DIN EN 1906: 2012	3 7 - 0 0 4 0 B


CL01_1503100218, Rev: 0.1200, Stand: 14. 08. 2026

Lochung	Geeignet für	Entfernung (Griff-Schloss)	Lieferumfang	Art.-Nr.	VE
BB oval	Zimmertüren	72 mm	2 Türdrücker Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 110 mm, 1 Paar Drückerrosetten, 1 Paar BB Rosetten, 4 Blechschrauben 3,9 x 50 mm, 1 Montageanleitung/Bohrschablone	**0688 151 050**	1
PZ	Wohnungseingangstüren, Zimmertüren	72 mm	2 Türdrücker Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 110 mm, 1 Paar Drückerrosetten, 1 Paar PZ Rosetten, 4 Blechschrauben 3,9 x 50 mm, 1 Montageanleitung/Bohrschablone	**0688 151 052**	1
WC/Bad	WC- und Badtüren	78 mm	2 Türdrücker Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 110 mm, 1 Paar Drückerrosetten, 1 Paar WC Rosetten, 1 Notentriegelung/Riegelolive/Stift 7/8 x 80 mm, 4 Blechschrauben 3,9 x 50 mm, 1 Montageanleitung/Bohrschablone	**0688 151 051**	1

Technische Informationen

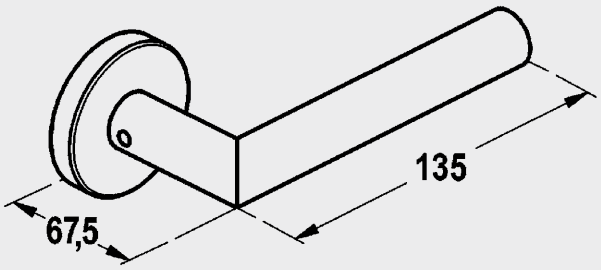


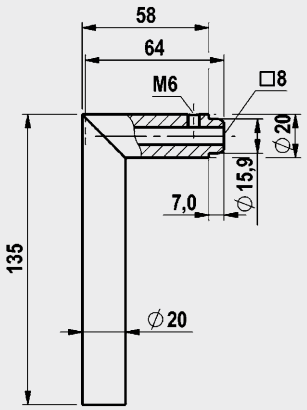

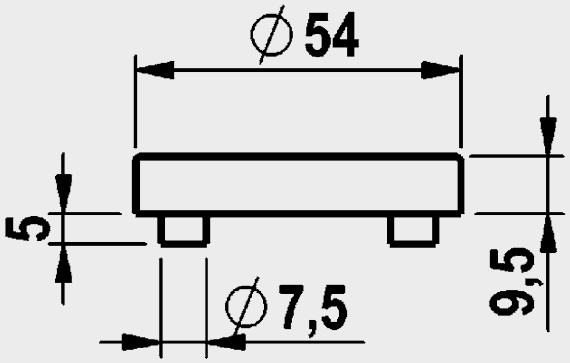

Details/Anwendung

Für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.

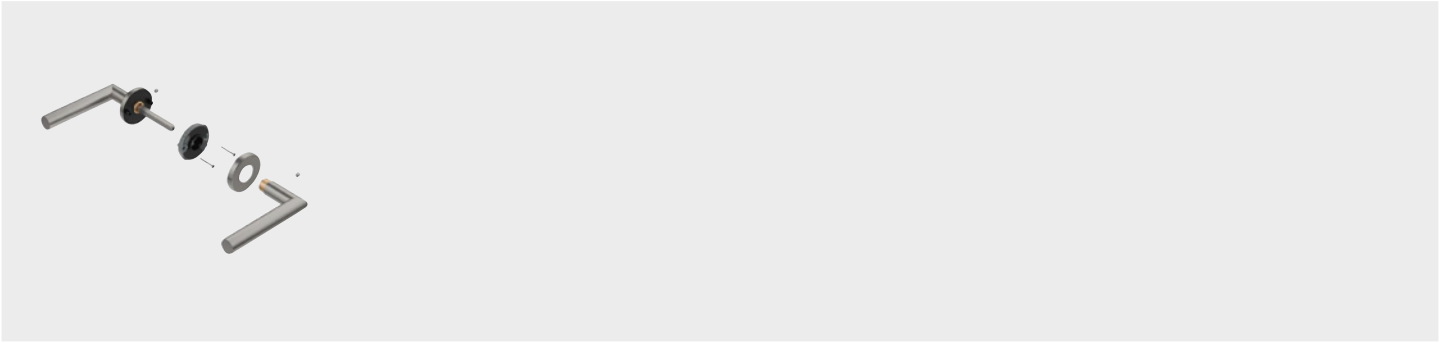

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8 mm bei

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb TX15 Länge 124 mm	**0613 119 15**
Fenstergriff A 105 mit 4-fach-Rasterung 90° Stiftlänge 35 mm	**0687 750 13**
Fenstergriff A 505 abschliessbar Stiftlänge 35 mm; Edelstahl A2, 1.4301; Matt	**0687 751 553**

CL01_1503100218, Rev: 0.1200, Stand: 14. 08. 2026