

# Schrankaufhänger SH 26 sichtbar


## Geeignet für Stahlschienen- und Hakenaufhängung


- Traglast bis zu 104 kg pro Oberschrank nach DIN EN 15939
- Sichtbare Montage mit geringem Platzbedarf
- Schnelle, exakte Justierung mit Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 2
- Ganzstahlausführung
- Der Lieferumfang umfasst 15 Paar Schrankaufhänger







| | |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Traglast pro Paar | 104 kg |
| EN-Norm | 15939 |







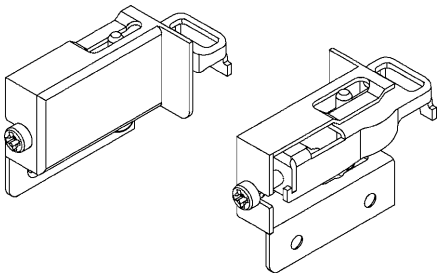





- Verstellbereich Haken Ø 5 mm bei 4 mm Rückwand:
- Nach unten 9 mm
- Nach oben 7 mm
- Nach hinten/vorne 7 mm
- Nach links/rechts 3 mm

CL01_1504270119, Rev: 0.270, Stand: 26. 06. 2026




- Verstellbereich Aufhängeschiene bei 4 mm Rückwand:
- Nach unten 9 mm
- Nach oben 7 mm
- Nach hinten/vorne 7 mm
- Nach links/rechts 9 mm






| Oberfläche | Farbe | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|
| Pulverbeschichtet | Reinweiß RAL 9010 | **F155 148 254** | 15 |
| Vernickelt | Nickelfarben satiniert | **F155 148 253** | 15 |

## Details/Anwendung

Ober-, Hängeschrank



Der Kreuzschlitz-Schraubendreher kann bis +/– 15° schräg angesetzt werden

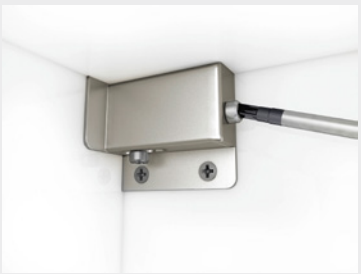

## Hinweis

- Oberschrank gegen unbeabsichtigtes Aushängen sichern.

- Montage mit Spanplattenschraube Ø 4 x 16 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| Aufhängeschiene für Schrankaufhänger SH Länge 2500 mm | **F155 146 852** |

CL01_1504270119, Rev: 0.270, Stand: 26. 06. 2026