
VARIFIX® Vierkant-Schiebeschlitten Typ GK-2

Leichtlaufender Schiebeschlitten für hohe Lasten

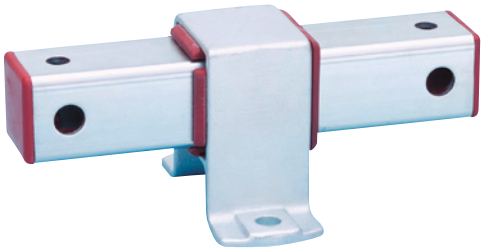


- Großer Schiebeweg bis 125 mm
- Variable Rohrschellenanbindung über Gewindestücke/ Gewindestangen
- Auch für Wandbefestigung bei waagerechter und senkrechter Rohrführung geeignet

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Schlittenlänge (L_S)	260 mm
Schlittenbreite (B_S)	50 mm
Schlittenhöhe (H_S)	50 mm
Materialstärke (t)	5,5 mm
Länge (L)	60 mm
Breite (B)	136 mm
Höhe (H)	104 mm
Schiebelänge (X)	125 mm
Rundlochdurchmesser 1 (RL_1)	13,5 mm
Rundlochdurchmesser 2 (RL_2)	17 mm
Rundlochdurchmesser 3 (RL_3)	13 mm
Lochabstand (LA_1)	210 mm
Lochabstand Schlitten (LA_2)	105 mm
Zulässige Belastung	7,8 kN
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 100 °C
Oberfläche	Verzinkt
Produktgewicht (per Stück)	2442 g
Werkstoff	Stahl



Art.-Nr. 0862 700 105
VE: 1

CL01_8001090502, Rev: 0.334, Stand: 17. 09. 2026

Leistungsnachweis

Green Product Award
Winner 2017

CERTIFIED
cradle to cradle
SILVER

CL01_8001090502, Rev: 0.334, Stand: 17. 09. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen