Uni-Zwinge klein

Ermöglicht flexible und gleichzeitig einfache Bedienung an kompliziertesten Montagepositionen

Winkel und Gehrungen lassen sich exakt zueinander positionieren und passgenau miteinander verbinden




Werkstoff	Stahlguss
Werkstoff Griff	Holz


Spannweite außen min./max.	Art.-Nr.	VE
10-65 mm	**0714 67 42**	1
10-48 mm	**0714 67 41**	1


Details/Anwendung


Ohne Gefahr einer Oberflächenbeschädigung können Korpusse, Kanten, Rahmen, etc. kinderleicht miteinander verleimt werden.

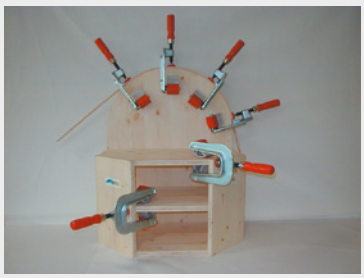





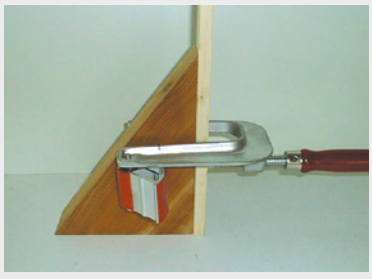





Hinweis

Die hochwertige Ausführung garantiert eine hohe Lebensdauer – auch bei schwersten Einsätzen.

CL01_6017030402, Rev: 0.203, Stand: 02. 12. 2024