Hohlraumwachs PLUS

Zum Ausbessern und Langzeitkonservieren



- Hohe Kriechfähigkeit und sehr gutes Eindringvermögen auch schwer zugängliche Falze werden wirksam geschützt
- Wasserverdrängende Wirkung dieFeuchtigkeit wird unterwandert und verdrängt
- Aromatenfrei für handelsübliche Lacke sowie Gummi- und Kunststoffteile Geeignet
- Hohe Wärmebeständigkeit und gute Kälteflexibilität
- Bester Korrossionsschutz bereits bei Schichtdicke von 50 µ
- VOC reduziert
- Sehr hoher Festkörperanteil
- Ergiebigkeit: Aerosol ±180g/m^2 bei 50 µ trocken / Flüssig (1000ml Gebinde) ±80g/m^2 bei 50 µ trocken


Inhalt	500 ml
Inhaltsgewicht	388 g
Chemische Basis	Mineralöl, Paraffinwachse und Korrosionsschutz-additive in entaromatisierten Benzinkohlenwasserstoffen
Farbe	Beige
Gebinde	Aerosoldose
Dichte	0,776 g/ml
Dichte Bedingung	bei 20°C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 30°C

Art.-Nr. 0892 082 105
VE: 1 / 12

Details/Anwendung

Zur Langzeitkonservierung von korrosionsgefährdeten Bereichen in Karosseriehohl-räumen. Dient der Nachbehandlung von vorhandenen Versiegelungen und zur Wie-derherstellung des Korrosionsschutzes nach einer Unfallreparatur.



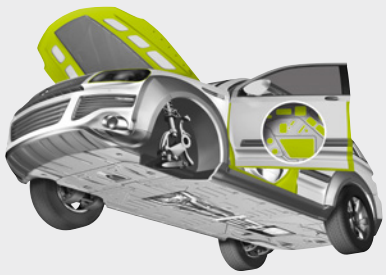

CL01_3006150106, Rev: 0.158, Stand: 25. 08. 2026

Anleitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Hohlraumwachs mittels Druckbecherpistole und entsprechender Sonde dünn auftragen. Spray je nach Einsatzbereich direkt oder mittels Sonde auftragen. Arbeitsdruck: 6 bar

Hinweis

Die Materialtemperatur sollte +10°C bis +30°C betragen. Aerosoldose nach Gebrauch überkopf drehen und Verntil leer sprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3006150106, Rev: 0.158, Stand: 25. 08. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen