
Flache Scheibe ohne Fase DIN EN ISO 7089, Stahl feuerverzinkt (tzn)

Härteklasse 200 HV

- Ersetzt die DIN 125.
- Scheiben mit Härteklasse 200 HV sind geeignet für die Kombination mit Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 8.8 und Muttern der Festigkeitsklassen ≤ 8.



Normen	ISO 7089
Werkstoff	Stahl
Härte nach Vickers, HV	200 HV
Oberfläche	Feuerverzinkt
RoHS-konform	Ja

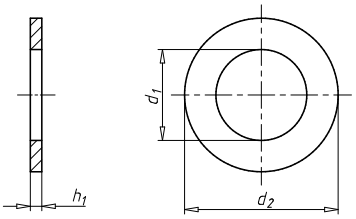

Passend für Schraubengewinde	Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
M6	6,4 mm	12 mm	1,6 mm	**0407 009 106**	1000
M8	8,4 mm	16 mm	1,6 mm	**0407 009 108**	500
M10	10,5 mm	20 mm	2 mm	**0407 009 110**	200
M12	13 mm	24 mm	2,5 mm	**0407 009 112**	1/200
M14	15 mm	28 mm	2,5 mm	**0407 009 114**	1/200
M16	17 mm	30 mm	3 mm	**0407 009 116**	1/100
M18	19 mm	34 mm	3 mm	**0407 009 118**	1/100
M20	21 mm	37 mm	3 mm	**0407 009 120**	100
M22	23 mm	39 mm	3,3 mm	**0407 009 122**	100
M24	25 mm	44 mm	4 mm	**0407 009 124**	1/100
M27	28 mm	50 mm	4 mm	**0407 009 127**	1/50
M30	31 mm	56 mm	4 mm	**0407 009 130**	1/50
M33	34 mm	60 mm	5 mm	**0407 009 133**	50
M36	37 mm	66 mm	5 mm	**0407 009 136**	50
M42	45 mm	78 mm	8 mm	**0407 009 142**	25
M45	48 mm	85 mm	8 mm	**0407 009 145**	25
M48	52 mm	92 mm	8 mm	**0407 009 148**	25
M60	66 mm	110 mm	10 mm	**0407 009 160**	10

ORSY-lagerfähig

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_3514080422, Rev: 0.348, Stand: 19. 06. 2026