Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite

- Selbsthemmend in jeder Position, mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke
- 3D-Verstellung ermöglicht ein einfaches Einstellen des Fugenbildes

Anzahl Befestigungspunkte	4-Punkt
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Vernickelt
Höhenverstellung	+/- 2 mm



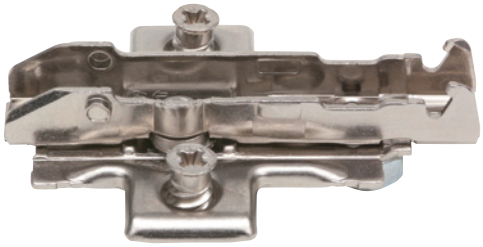



Abbildung ähnlich



F058139863, F058139864, F058139865

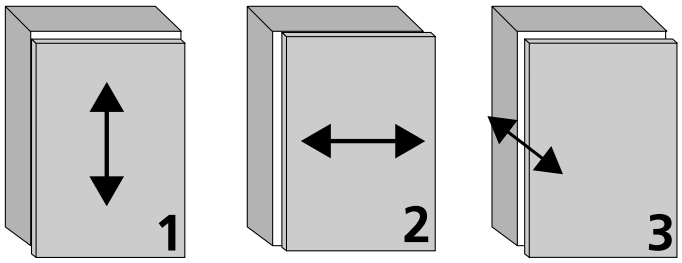


- 1 (HV) Höhenverstellung +/-2 mm
- 2 (SV) Seitenverstellung +/- 2 mm
- 3 (TV) Tiefenverstellung +3 mm/-2 mm

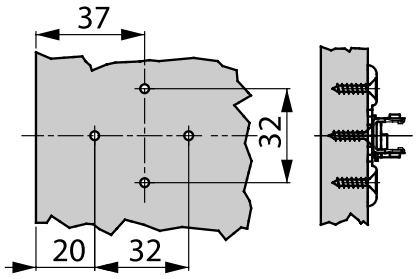


F058139746, F058139747, F058139748

CL01_1504112907, Rev: 0.301, Stand: 27.04.2026

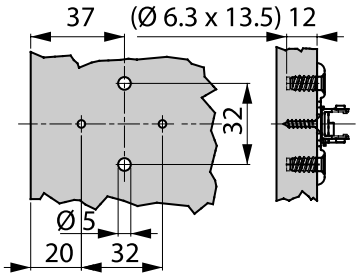

F058139761, F058139762, F058139763

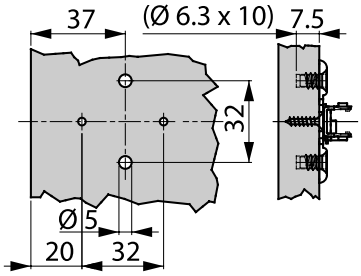

F058139863, F058139864, F058139865

Montageplattenhöhe	Montageart	Art.-Nr.	VE
0 mm	Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm	**F058 139 746**	1/50
0 mm	Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 10 mm	**F058 139 863**	1/50
0 mm	Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 13,5 mm	**F058 139 761**	1/50
2 mm	Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm	**F058 139 747**	1/50
2 mm	Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 10 mm	**F058 139 864**	1/50
2 mm	Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 13,5 mm	**F058 139 762**	1/50
3 mm	Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm	**F058 139 748**	1/50
3 mm	Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 10 mm	**F058 139 865**	1/50
3 mm	Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 13,5 mm	**F058 139 763**	1/50

Hinweis

Alle Einstellungen können unabhängig voneinander mit einem Schraubendreher mit Rundklinge vorgenommen werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

CL01_1504112907, Rev: 0.301, Stand: 27. 04. 2026