Steckverschraubung mit Klemmring

Metallisch dichtende Verschraubung zur einfachen Anbindung des Edelstahlwellrohres an andere Rohre, Systeme und Geräte


- Mit Rutschsicherung, hält das Edelstahlwellrohr nach dem Einstecken in Position
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Temperaturbeständigkeit bis +200° C





Werkstoff	Messing, Trinkwasser geeignet
Temperaturbeständigkeit max.	200 °C
Betriebsdruck max.	10 bar

Art.-Nr.	**0886 000 504**	**0886 000 505**	**0886 000 506**	**0886 000 509**	**0886 000 510**
VE	6	6	6	4	4
Nennweite DN	DN 16	DN 16	DN 16	DN 20	DN 20
Durchmesser Klemmring	15 mm	18 mm	22 mm	22 mm	28 mm
Schlüsselweite	27 mm	30 mm	30 mm	32 mm	41 mm
Schlüsselweite 2	30 mm	30 mm	30 mm	36 mm	36 mm
Schlüsselweite 3	30 mm	30 mm	30 mm	36 mm	36 mm
Länge	47 mm	47 mm	47 mm	55 mm	57 mm
Einstecktiefe	20 mm	20,5 mm	21 mm	22 mm	22,5 mm
Einstecktiefe 2	13 mm	13	13 mm	15,5 mm	15,5 mm

Details/Anwendung

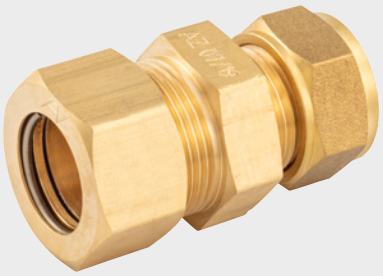

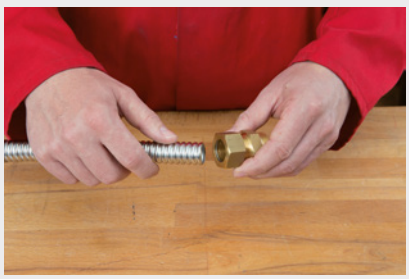


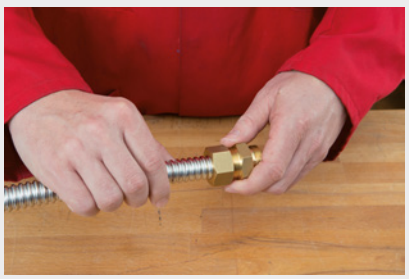



CL01_8002141501, Rev: 0.241, Stand: 02. 12. 2024



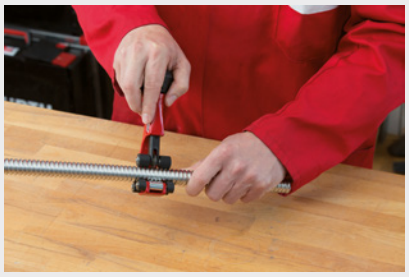

CL01_8002141501, Rev: 0.241, Stand: 02. 12. 2024