
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	DIN 980
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8
Oberfläche	Verzinkt
Sicherungsfunktion	Klemmteil Ganzmetall 1-teilig
RoHS-konform	Ja
Sicherungsart	Verliersicherung, klemmend



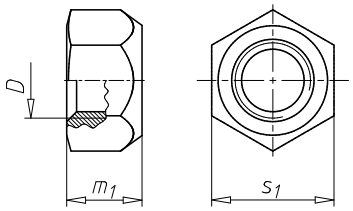

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M4	4,2 mm	SW7	**0369 4**	100
M5	5,1 mm	SW8	**0369 5**	100
M6	6 mm	SW10	**0369 6**	100
M8	8 mm	SW13	**0369 8**	100
M10	10 mm	SW17	**0369 10**	100
M12	12 mm	SW19	**0369 12**	100
M14	14 mm	SW22	**0369 14**	50
M16	16 mm	SW24	**0369 16**	50
M18	18 mm	SW27	**0369 18**	25
M20	20 mm	SW30	**0369 20**	25
M22	22 mm	SW32	**0369 22**	100
M24	24 mm	SW36	**0369 24**	5
M27	27 mm	SW41	**0369 27**	25
M30	30 mm	SW46	**0369 30**	25
M36	36 mm	SW55	**0369 36**	50

Hinweis

DIN 980 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).

CL01_3512121002, Rev: 0.344, Stand: 21. 09. 2026