

Bolzen mit kleinem Kopf DIN 1434, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Normen	DIN 1434
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Form	B mit Splintloch

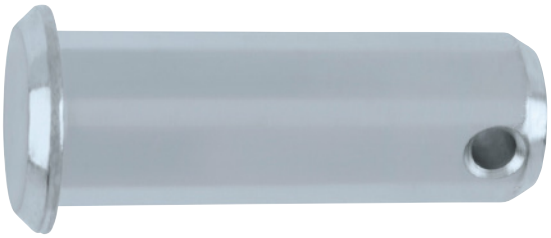

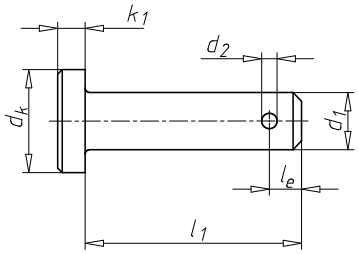

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Abstand Bolzenende - Mitte Loch (l_e)	Lochdurchmesser (d_2)	Art.-Nr.	VE
5 mm	18 mm	8 mm	1,5 mm	2 mm	1,6 mm	**0260 005**	10
6 mm	18 mm	9 mm	1,5 mm	2,5 mm	1,6 mm	**0260 006**	10
8 mm	22 mm	12 mm	2 mm	3 mm	2 mm	**0260 008**	10
10 mm	28 mm	14 mm	2 mm	4 mm	3,2 mm	**0260 001 0**	10
10 mm	35 mm	14 mm	2 mm	4 mm	3,2 mm	**0260 001 01**	10
10 mm	40 mm	14 mm	2 mm	4 mm	3,2 mm	**0260 001 02**	10
10 mm	45 mm	14 mm	2 mm	4 mm	3,2 mm	**0260 001 03**	10
10 mm	50 mm	14 mm	2 mm	4 mm	3,2 mm	**0260 001 04**	10
12 mm	35 mm	17 mm	3 mm	5 mm	4 mm	**0260 001 2**	10
12 mm	40 mm	17 mm	3 mm	5 mm	4 mm	**0260 001 21**	10
12 mm	45 mm	17 mm	3 mm	5 mm	4 mm	**0260 001 22**	10
12 mm	50 mm	17 mm	3 mm	5 mm	4 mm	**0260 001 23**	10
14 mm	40 mm	19 mm	3 mm	5 mm	4 mm	**0260 001 4**	10
14 mm	45 mm	19 mm	3 mm	5 mm	4 mm	**0260 001 42**	10
14 mm	50 mm	19 mm	3 mm	5 mm	4 mm	**0260 001 43**	10
16 mm	45 mm	21 mm	3 mm	5 mm	4 mm	**0260 001 6**	10

ORSY-lagerfähig

CL01_3517020101, Rev: 0.335, Stand: 20. 04. 2026