
Kombi-Sicherungskralle

Längskraftschlüssige Sicherungsschelle für SML-Leitungen und Formstücke DIN EN 877 und 19522

- Für Ein- und Zweischraubenverbinder
- Für Innendruckbelastungen bis zu 10 bar für DN 50 – DN 100 (DN 125 – 150 5 bar, DN 200 3 bar)
- Passend für alle Einschraubenverbinder Rapid (außer DN 250) und alle Zweischraubenverbinder CV + CE
- DN 250 nur für CV-Verbinder



Werkstoffbezeichnung	S235JR
DIN	912
Schraubenlänge	30 mm
Festigkeitsklasse	8.8
Gewindeart	Metrisches Gewinde
EN-Norm	10025

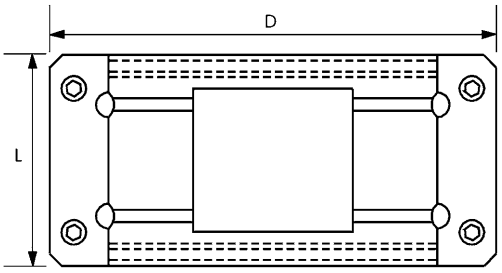

Art.-Nr.	**0544 007 050**	**0544 007 200**
VE	10	2
Nennweite DN	DN 50	DN 200
Betriebsdruck	10 bar	3 bar
Durchmesser (D)	124 mm	275 mm
Drehmoment min./max.	17-23 Nm	40-50 Nm
Drehmoment min.	17 Nm	40 Nm
Nenndurchmesser	8 mm	10 mm
Nenndurchmesser x Schraubenlänge	8 x 30 mm	10 x 30 mm
Länge (L)	72 mm	111 mm
Drehmoment max.	23 Nm	50 Nm

Details/Anwendung

- Regen- und Schmutzwasserleitungen in Rückstaubereichen
- Dachentwässerungen (HDE-System)
- Hebeanlagen

Anleitung

- Beide Krallenhälften locker auf dem Rohr verschrauben
- Darauf achten, dass die Krallenhälften nicht auf dem Schellenband des Verbinders aufsitzen
- Schrauben diagonal anziehen, damit ein gleichmäßiger Sitz der Sicherungskralle gewährleistet ist
- Anzugsmomente beachten (mit Drehmomentschlüssel nachprüfen)

CL01_8002210901, Rev: 0.226, Stand: 04. 09. 2026

Leistungsnachweis

Hinweis

Bei der Art.-Nr. 0544007200 und 0544007250 ist die Ausführung mit drei Krallenteilen

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen