Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 14 x 18 mm

Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel




Präzise und komfortabel

- Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ± 3 % und somit präziser als in der Norm gefordert
- Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und lbf-ft
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Verriegeln und entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf
- Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge

Effektiv in der Anwendung

- Vielfältig nutzbar dank kompakter Bauweise und einfachem Werkzeugwechsel
- Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig
- Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Flexibel einsetzbar dank einfacher Umstellmöglichkeit von Rechts- auf Linksanzug
- Stabile, feuchtigkeits- und ölresistente Verpackung
- Produktverpackung aus 100 % recycletem Polyethylen (recycletem Kunststoff aus Haushaltsabfällen), ausgenommen Etikett

Einsteckschaft-Vierkant	14 x 18 mm
Geeignet für Rechtsanzug	Ja
Geeignet für Linksanzug	Ja
Messbereich Drehmoment min./max.	40-200 Nm
Messbereich Drehmoment Zoll min./max.	30-146 lbf.ft
ISO	6789-1
Länge (L1)	430 mm
Griffdurchmesser (D1)	37 mm
Hebellänge (L2)	345 mm
Nennmaß Einsteckwerkzeug (S1)	42 mm
Werkskalibrier-Stichmaß (S2)	28,3 mm
Aufnahmehöhe (B1)	25 mm
Grifflänge (L3)	167 mm
Aufnahmebreite (B2)	32,5 mm

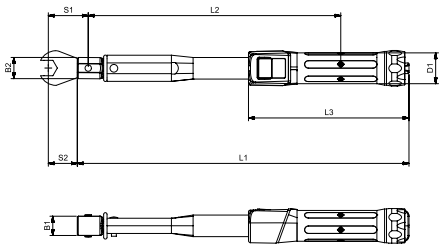


CL01_6102100804, Rev: 0.424, Stand: 22. 09. 2026

Messgenauigkeit Drehmoment	+/- 3 %

Art.-Nr. 0714 750 200
VE: 1

Details/Anwendung

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern, insbesondere bei Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen, z.B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und Kfz-/Nfz-Anwendungen/Motorenbau bzw. Industrie und Handwerk sowie der Dübeltechnik.

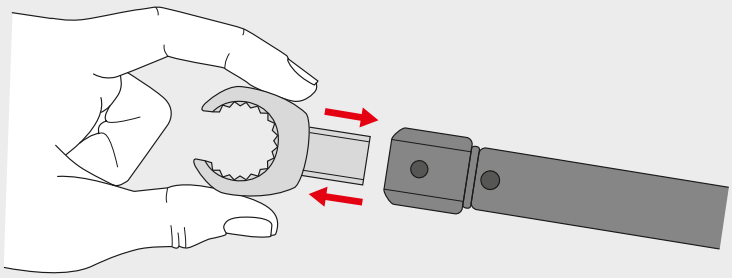

Anleitung



Verpackung öffnen
1 Unterer Teil der Verpackungshülse nach links drehen
2 Verpackungshülse abziehen



Verpackung verschliessen
1 Verpackungshülse aufstecken
2 Unterer Teil der Verpackungshülse nach rechts drehen

Hinweis

- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Mess-einrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Knarre mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 1/2 Zoll	**0714 750 703**
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 13 mm Länge 58 mm	**0714 750 713**
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 14 mm Länge 58.6 mm	**0714 750 714**
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 17 mm Länge 58.6 mm	**0714 750 717**

CL01_6102100804, Rev: 0.424, Stand: 22. 09. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 19 mm Länge 60 mm	**0714 750 719**
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 21 mm Länge 61.8 mm	**0714 750 721**
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 24 mm Länge 60.8 mm	**0714 750 724**
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 27 mm Länge 68.5 mm	**0714 750 727**
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 30 mm Länge 69 mm	**0714 750 730**
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 32 mm Länge 68.8 mm	**0714 750 732**
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 13 mm Länge 61.6 mm	**0714 750 913**
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 14 mm Länge 63 mm	**0714 750 914**
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 17 mm Länge 65 mm	**0714 750 917**
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 19 mm Länge 66.1 mm	**0714 750 919**
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 21 mm Länge 67.7 mm	**0714 750 921**
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 24 mm Länge 70.5 mm	**0714 750 924**
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 27 mm Länge 73.2 mm	**0714 750 927**
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 30 mm Länge 74.1 mm	**0714 750 930**
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm Abtrieb 32 mm Länge 76.5 mm	**0714 750 932**

CL01_6102100804, Rev: 0.424, Stand: 22. 09. 2026