Doppelrohrschelle Solar


Einfaches und schnelles Anbringen am isolierten Rohr durch Klickverschluss

Durchgangsloch
Problemlose Montage mittels Dübel und Schraube

Minimaler Klemmbereich
Saubere Optik, minimales Eindrücken der Dämmung



Werkstoff	PA - Polyamid
Farbe	Schwarz
Temperaturbeständigkeit max.	200 °C

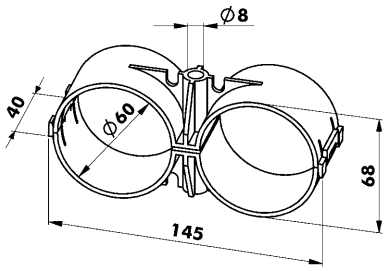

Art.-Nr. 0886 004 200
VE: 28

Details/Anwendung

Für die Montage des Doppelrohrsystems Edelstahlwellrohr Solar oder parallel verlegten Einzelleitungen, die mit dem Flexen Solarkautschuk (ab Gesamtaußendurchmesser 60 mm) gedämmt sind





Anleitung

Für die Montage der Doppelrohrschelle Solar 6er Schraube mit großem Scheibenkopf (mind. 13 mm Ø) verwenden, aber kein Senkkopf!

Hinweis

Bei anderen Doppelrohrsystemen bzw. gedämmten Einzelleitungen muss selbst geprüft werden, ob die Doppelrohrschelle Solar genügend Klemmwirkung erzielt. Auf jeden Fall muss der Gesamtaußendurchmesser (Rohr + Dämmung) > 60 mm sein.

CL01_8002140801, Rev: 0.224, Stand: 02. 12. 2024



C101_8002140801, Rev: 0.224, Stand: 02. 12. 2024