

Schnellverschlusskupplung Innengewinde

Nennweite 7,2 = 40 mm² einseitig absperrend

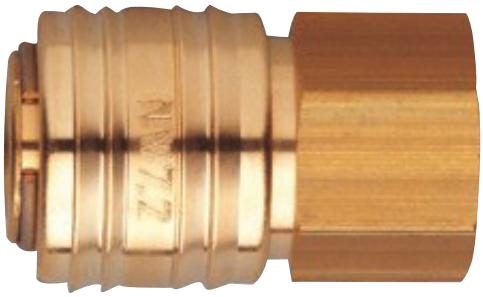

- Sekundenschnelles Verbinden
- Universell einsetzbar
- Geschlossene Entriegelungshülse, daher kein Verschmutzen der Innenseite
- Gehärtete Verriegelungsstifte, daher verschleißfest
- In Verbindung mit Stahlnippeln einsetzbar
- Keine Korrosion
- Kupplungsteile aus Messing blank
- Federn und Sprengringe aus nichtrostendem Stahl
- Betriebsdruck 0–35 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +100°C

Anschlussgewinde	IG G 3/8 Zoll
Länge (L)	41 mm
Außendurchmesser (D)	27 mm
Schlüsselweite (SW)	22 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C

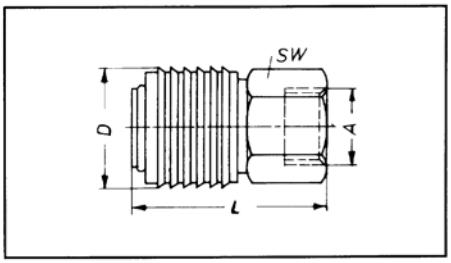

Art.-Nr. 0699 103 8
VE: 1 / 5

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

