Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem

Dynapro Soft-close kann zusätzlich mit Tipmatic Funktion ausgestattet werden

- Vollauszug synchronisiert
- Erhältlich in drei unterschiedlichen Traglasten, siehe technisches Merkmal Traglast
- Für Holzschubkästen und die Zargen-Systeme Vionaro V8 und V13



Abbildung ähnlich

Optionale Tipmatic-Einheit

- Mechanisches Öffnungssystem für grifflose Fronten
- Werkzeuglose Montage der Tipmatic-Einheit zur Funktion Tipmatic Soft-close
- Eine Einheit für alle Nennlängen und Gewichtsklassen
- 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft
- Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange


Öffnungs-/Schließsystem	Soft-close
Auszugsart	Vollauszug

Nennlänge (NL)	Traglast	Art.-Nr.	VE
250 mm	40 kg	**F130 107 790**	1/5
270 mm	40 kg	**F130 107 793**	1/5
300 mm	40 kg	**F130 107 796**	1/5
320 mm	40 kg	**F130 107 799**	1/5
350 mm	40 kg	**F130 107 802**	1/5
380 mm	40 kg	**F130 107 805**	1/5
400 mm	40 kg	**F130 107 808**	1/5
420 mm	40 kg	**F130 107 811**	1/5
450 mm	40 kg	**F130 107 814**	1/5
480 mm	40 kg	**F130 107 817**	1/5
500 mm	40 kg	**F130 107 820**	1/5
520 mm	40 kg	**F130 107 823**	1/5
550 mm	40 kg	**F130 107 826**	1/5
600 mm	40 kg	**F130 107 829**	1/5
450 mm	70 kg	**F130 107 832**	1/5
500 mm	70 kg	**F130 107 838**	1/5
520 mm	70 kg	**F130 107 841**	1/5
550 mm	70 kg	**F130 107 844**	1/5
580 mm	70 kg	**F130 107 847**	1/5
600 mm	70 kg	**F130 107 850**	1/5
650 mm	70 kg	**F130 107 853**	1/5
700 mm	50 kg	**F130 107 856**	1/5
750 mm	50 kg	**F130 107 859**	1/5


CL01_1504150811, Rev: 0.389, Stand: 16. 04. 2026

Technische Informationen


Einbaumaße Soft-close mit Rastkupplung Kunststoff




Befestigungsposition Rastkupplung Kunsstoff

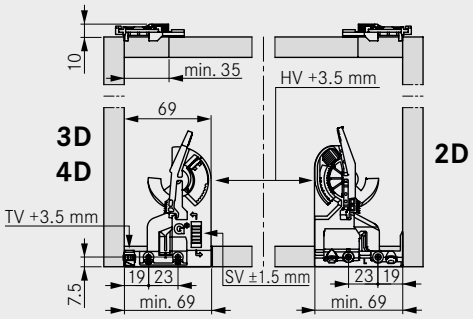


Einbaumaße mit Rastkupplung Zinkdruckguß

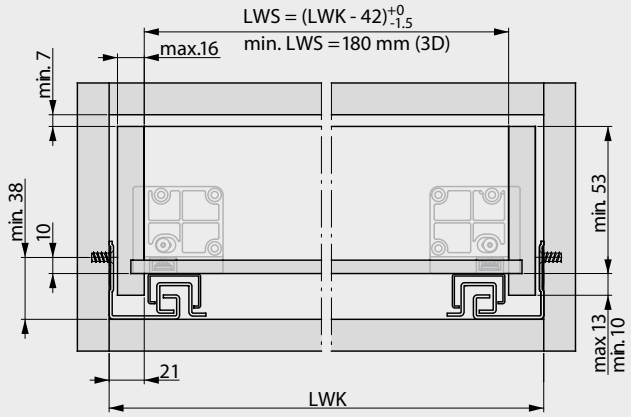


Befestigungsposition Rastkupplung Zinkgruckguß

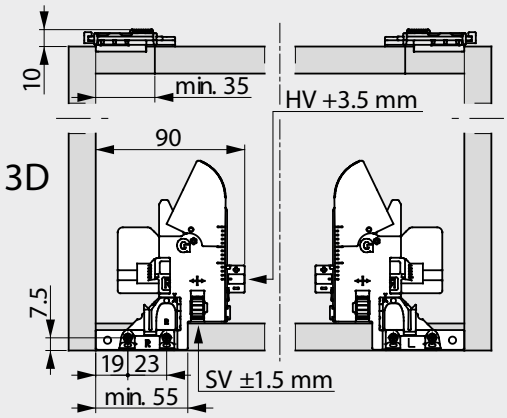

Befestigungspositionen Verstelladapter

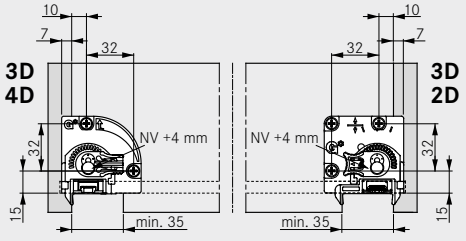


Schubkasten SC

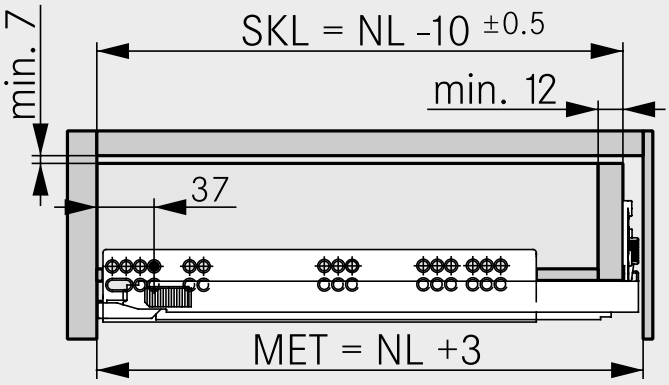


Technische Informationen

Innenschub SC

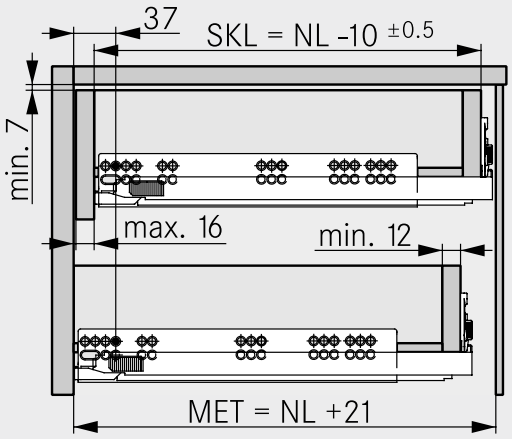


Einbaumaße Tipmatic Soft-close

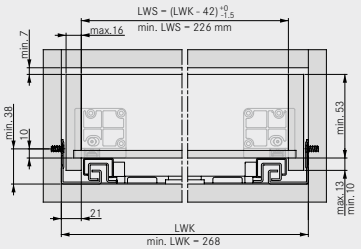


LWK = Lichte Weite Korpus
LWS = Lichte Weite Schubkasten


Schubkasten TMSC

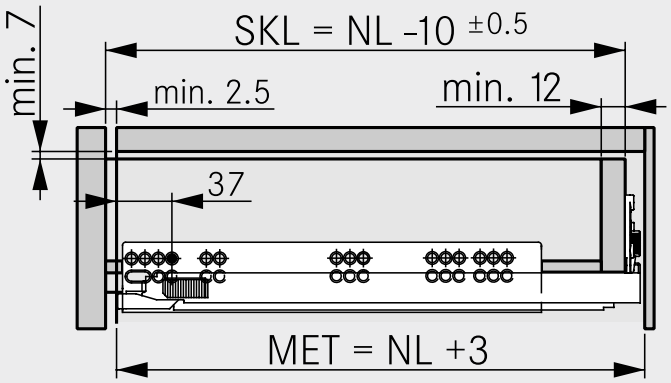


Innenschub TMSC

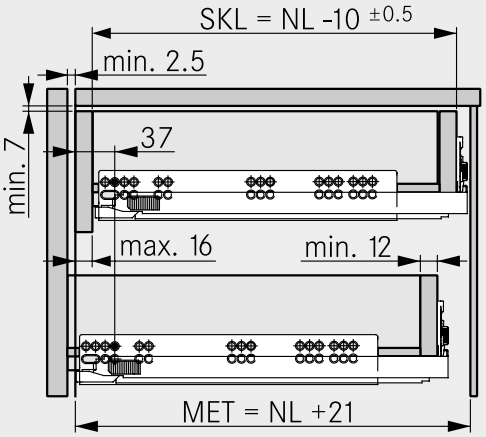

Befestigungspositionen für Vollauszug

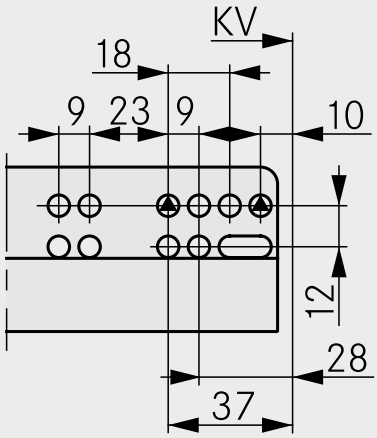


Befestigungspositionen für Vollauszug

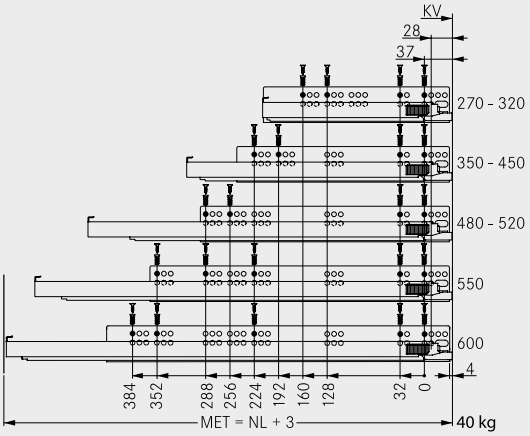

CL01_1504150811, Rev: 0.389, Stand: 16. 04. 2026

Technische Informationen

Befestigungspositionen für Vollauszug

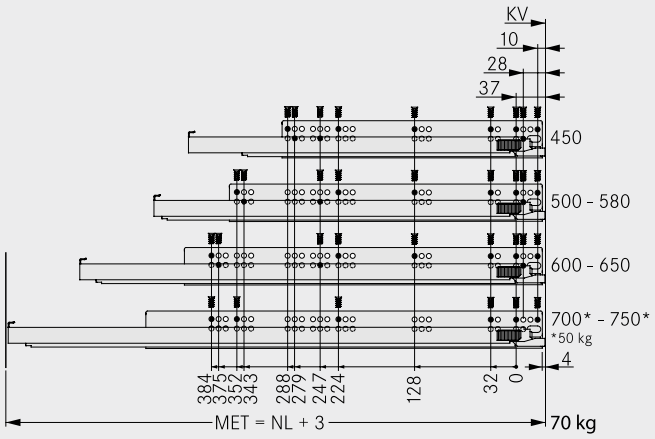

Legende					
HV	Höhenverstellung	LWK	Lichte Weite Korpus	NV	Neigungsverstellung
KB	Korpusbreite	LWS	Lichte Weite Schubkasten	S	Korpusseitenwand
KV	Korpusvorderkante	MET	Mindesteinbautiefe	SKL	Schubkastenlänge
L	Länge	NL	Nennlänge	SV	Seitenverstellung
SC	Soft-close	TMSC	Tipmatic Soft-close		

Details/Anwendung



Hinweis

Tipmatic-Einheit geeignet ab NL 270 mm.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
4D-Rastkupplung und Verstelladapter	**F134 141 746**
3D-Rastkupplung und Verstelladapter	**F134 141 745**
3D-Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung Zinkdruckguss/Kunststoff	**F134 125 074**
2D-Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung Polyoxymethylen	**F134 117 193**
Tipmatic-Einheit für Dynapro Soft-close Vollauszug	**F134 134 420**

CL01_1504150811, Rev: 0.389, Stand: 16. 04. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Synchronisationsstange für Tipmatic Soft-close Einheit Länge 1952 mm	**F134 131 408**
Euro-Schraube Senkkopf Typ A Länge 14 mm	**0276 663 14**
Euro-Schraube Senkkopf Typ A Länge 14 mm	**0276 163 14**
Kombi-Korpusbohrlehre	**F146 134 452**
Bohrlehre für Schubkasten	**F146 133 145**