Türschließer STS 370 mit Scherengestänge

Der Stärkste fürs Objekt


- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf.
- Zusätzlicher Schutz, da das Abedeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann
- Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden




Abbildung ähnlich


F

Einsatzbereich	Objektbereich, Privatbereich
Geeignet für	Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Rauchschutztüren, Praxistüren, Feuerschutztüren, Bürotüren
Passend für Anzahl Türen	1
Brandschutzgeprüft	Ja
Geeignet für Türbreite min./max.	850-1400 mm
Geeignet für Türstärke min./max.	35-120 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Montagevariante	Bandseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Mit Montagegrundplatte
Türschließergröße min./max.	2-6
Werkstoff	Aluminium/Edelstahl/Kunststoff/Stahl
Oberfläche	Lackiert
Öffnungswinkel Bandseite	180 Grad
Öffnungswinkel Bandgegenseite	170 Grad
Schließgeschwindigkeit	Stufenlos einstellbar über Ventil 170° - 0° Bandgegenseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage
Öffnungsdämpfung	Konstant ab 70° nicht einstellbar
Endschlag	Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°
Temperatureinsatzbereich min./max.	-15 bis 40 °C
Normen	EN 1154:1996 + A1:2002 DIN 1154
EG Konformitätserklärung (CE)	Ja
EPD-Umweltdeklaration	Ja
Bauprodukt	Ja
Lieferumfang	1 x Türschließer, 1 x Abdeckcover, 1x Montageplatte, 1 x Scherengestänge, 1 x Befestigungsmaterial

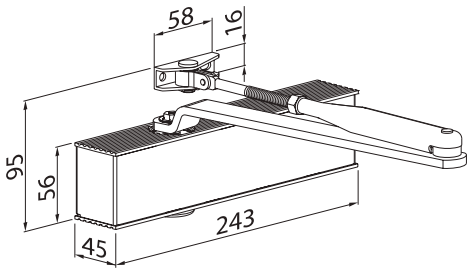

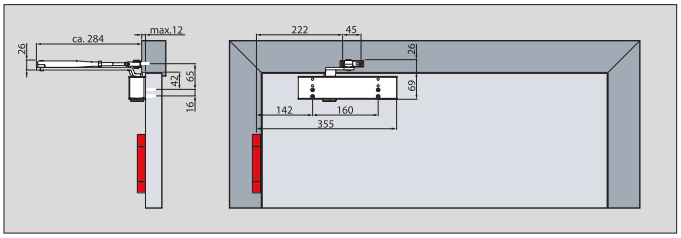

Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

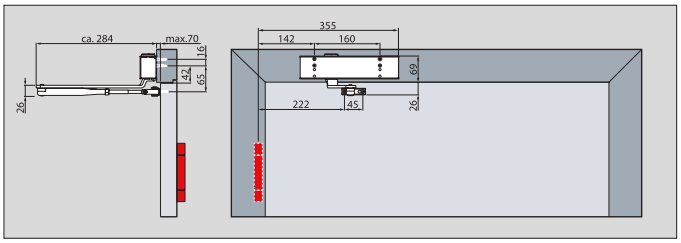

Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Farbe	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
Sepiabraun RAL 8014		**0688 001 473**	1

C101_1503110305, Rev: 0.297, Stand: 26. 06. 2026


Farbe	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
Verkehrsweiß RAL 9016		**0688 001 472**	1
Weißaluminium RAL 9006, Edelstahl matt	Matt	**0688 001 471**	1

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996:2001 D					
4	8	2 - 6	1	1	3

Details/Anwendung



Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)




Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)


Hinweis

Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung eines Sturzfutterwinkels nicht zulässig.

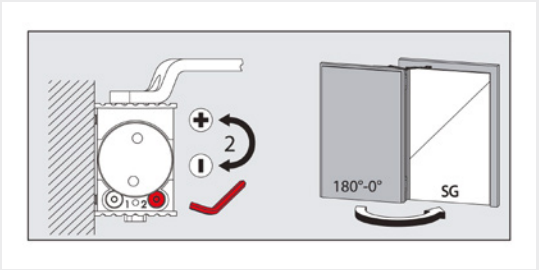

Einstellung der Schließgeschwindigkeit.

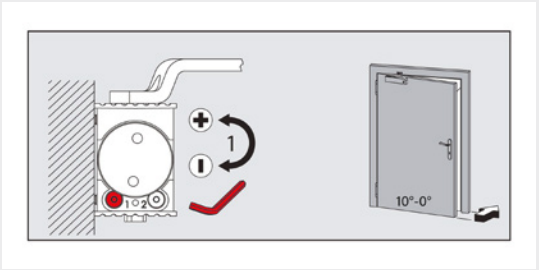

Einstellung des Endschlages.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten