Nagelschelle mit Nagel

Nagelschelle mit vormontiertem Stahlnagel



- Gute Klemmeigenschaft
- Farben: grau und weiß
- Schelle aus Polystryrol
- Hochschlagfest
- Nagel aus Stahl gehärtet und verzinkt

Material:

- Schelle: Polyäthylen, hochschlagfest
- Nagel: Stahl, spezialgehärtet und spezial verzinkt
- Farbe: grau

Eigenschaften:

- Sehr hohe Formstabilität
- Verarbeitung in weitem Temperaturbereich (–40°C bis +100°C)
- Sehr gute Klemmeigenschaften,hochelastisch, formstabil
- UV-beständig
- Halogen- und silikonfrei


Silikonfrei	Ja

Art.-Nr.	0593 13 30	0593 15 30	0593 16 30	0593 17 30	0593 18 30	0593 110 30
VE	100	100	100	100	100	100
Klemmbereich	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm
Nageldurch-messer	1,5 mm	1,9 mm	1,9 mm	1,9 mm	1,9 mm	1,9 mm
Nagellänge	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Grau
Temperaturbe-ständigkeit min./ max.	-40 bis 100 °C	-40 bis 100 °C	-40 bis 100 °C	-40 bis 100 °C		-40 bis 100 °C
Werkstoff Schelle	Polyethylen	Polyethylen	Polyethylen		Polyethylen	Polyethylen
Werkstoff Nagel	Stahl	Stahl	Stahl		Stahl	Stahl

Art.-Nr.	0593 114 30
VE	100
Klemmbereich	14 mm
Nageldurch-messer	2,4 mm
Nagellänge	35 mm
Farbe	Grau
Temperaturbe-ständigkeit min./ max.	-40 bis 100 °C
Werkstoff Schelle	Polyethylen
Werkstoff Nagel	Stahl

CL01_5504021008, Rev: 0.259, Stand: 02. 12. 2024

Technische Informationen

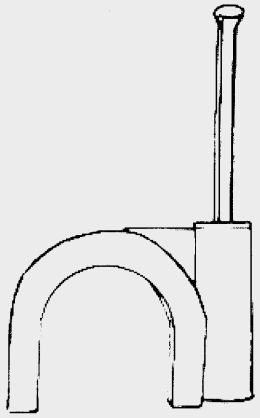

CL01_5504021008, Rev: 0.259, Stand: 02. 12. 2024