2D-Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung

- Einfache Höhen- und Neigungsverstellung
- Leichtgängig und gut erreichbar
- Werkzeuglos verstellbar
- Befestigungspositionen Boden/Front sind versetzt
- Rastkupplung einsetzbar ab lichte Weite Schubkasten mindestens 138 mm




Werkstoff	Polyoxymethylen
Höhenverstellung	+ 3,5 mm
Neigungsverstellung	+ 4 mm
Passend für Führung	Dynapro

Art.-Nr. F134 117 193
VE: 1 / 50


G*GRASS

Technische Informationen


Höhenverstellung (max. +3,5 mm)

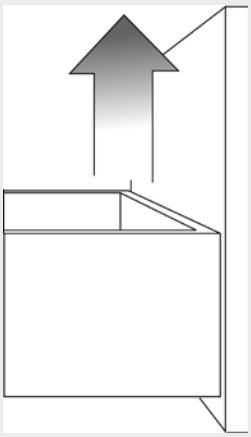


Höhenverstellung Dynapro

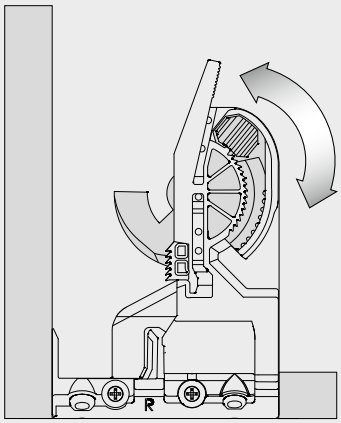

Neigungsverstellung der Front (max. +4 mm)

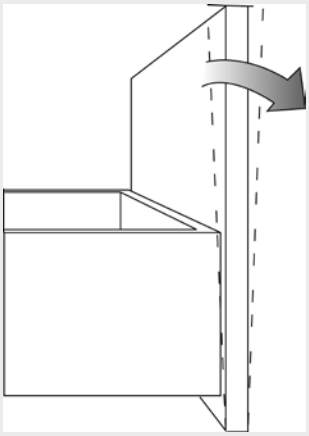


Neigungsverstellung Dynapro

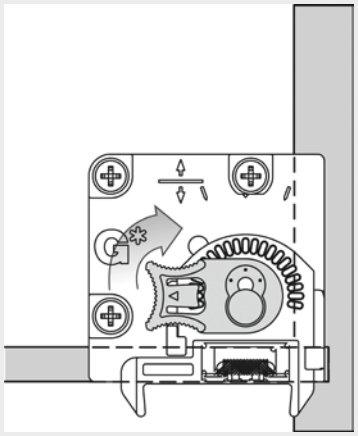

CL01_1504150421, Rev: 0.270, Stand: 02. 12. 2024

Technische Informationen

Befestigungsposition Rastkupplung Kunsstoff

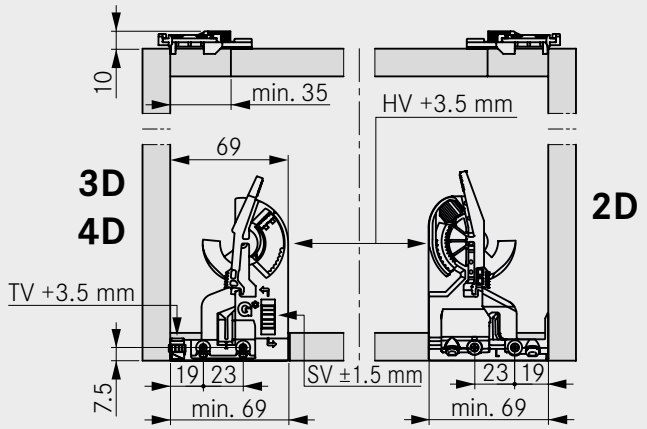

Anleitung

Befestigung Rastkupplung und Verstelladapter mit Assy-Schrauben Ø 3,5 mm

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

CL01_1504150421, Rev: 0.270, Stand: 02. 12. 2024